


**Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m****1063557**

- Bestaande uit buis en isolatie
- Geleverd in een ring
- Buisisolatie van polyethyleenschuim met gesloten celstructuur
- Met slijtvaste, naadloze foliecoating
- DIN EN 13501-1 brandclassificatie: klasse E
- Kleur van de ronde isolatie blauw: RAL 5010
- Voor koud drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-200 (tabel 8, regel 1 en 3)
- Voor leidingen van centrale verwarmingssystemen in de vloerconstructie tussen verwarmde ruimten
- van verschillende
- gebruikers volgens GEG (Bijlage 8 bij §§ 69 en 70)
- Extra ononderbroken contactgeluidisolatie vereist.
- Isolatiedikte 6 mm
- Warmtegeleidingsvermogen 0,035 W/(mK)
- Rond geëxtrudeerd

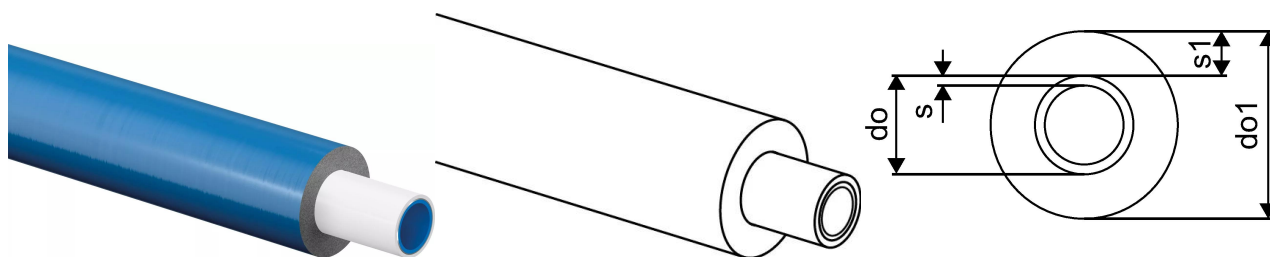

## Over Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S6 WLS 035

### Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meerlagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806


### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m 1063557

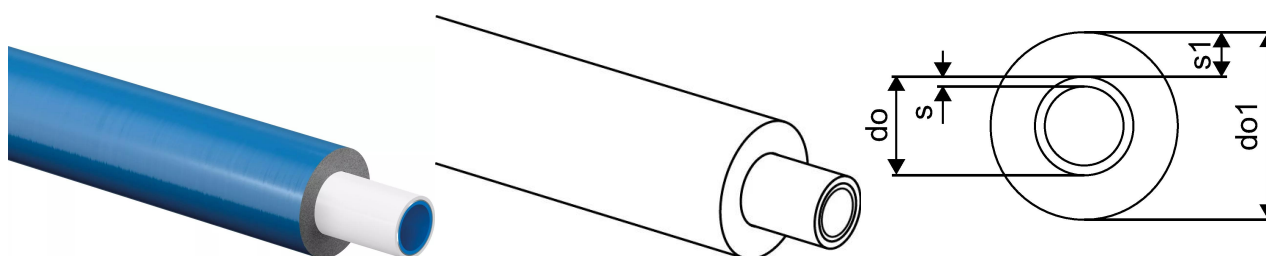

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598124479  |
| Item no GF   | 35001063557    |
| Item no GTIN | 04021598124479 |
| Item no VVS  | 087483120      |

### Afmetingen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 32    |
| Artikeleenheid Lengte   | 1000  |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,192 |
| Artikeleenheid Breedte  | 32    |
| Item_UOM                | m     |

### Measurements

|                    |      |
|--------------------|------|
| Buitendiameter_do  | 20   |
| Buitendiameter_do1 | 32   |
| Wanddikte_s        | 2,25 |
| Wanddikte_s1       | 6    |

### Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1        | 06414905413485 |
| Verpakking GTIN PL4        | 06414905413492 |
| Verpakkingshoogte PL1      | 295            |
| Verpakkingshoogte PL4      | 2000           |
| Verpakkingslengte PL1      | 780            |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200           |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 75             |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 600            |
| Verpakkingstype PL1        | Base_Box       |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet         |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,179478       |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Verpakkingsvolume PL4  | 1,92   |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 14,544 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 140,2  |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 780    |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800    |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)