
Productgegevensblad



GF Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd 25x2,5 blue 50m

1063558

- Bestaande uit buis en isolatie
- Geleverd in een ring
- Buisisolatie van polyethyleenschuim met gesloten celstructuur
- Met slijtvaste, naadloze foliecoating
- DIN EN 13501-1 brandclassificatie: klasse E
- Kleur van de ronde isolatie blauw: RAL 5010
- Voor koud drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-200 (tabel 8, regel 1 en 3)
- Voor leidingen van centrale verwarmingssystemen in de vloerconstructie tussen verwarmde ruimten
- van verschillende
- gebruikers volgens GEG (Bijlage 8 bij §§ 69 en 70)
- Extra ononderbroken contactgeluidisolatie vereist.
- Isolatiedikte 6 mm
- Warmtegeleidingsvermogen 0,035 W/(mK)
- Rond geëxtrudeerd

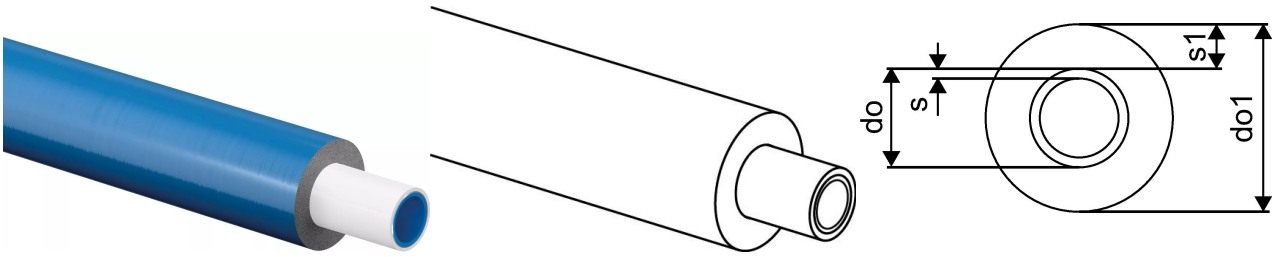

Over GF Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd

Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS
- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meerlagenleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC
- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd 25x2,5 blue 50m

1063558

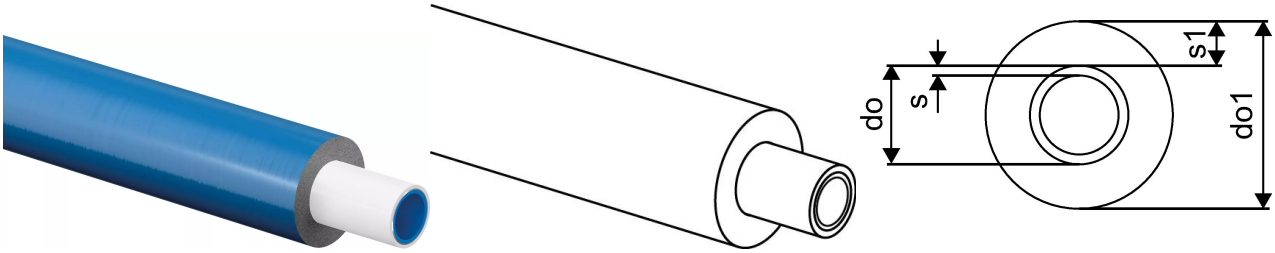

Product code

Item no EAN	4021598124486
Item no GF	35001063558
Item no GTIN	04021598124486
Item no VVS	087483125

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	37
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,272
Artikeleenheid Breedte	37
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	25
Buitendiameter_do1	37
Wanddikte_s	2,5
Wanddikte_s1	6

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905413508
Verpakking GTIN PL4	06414905413515
Verpakkingshoogte PL1	205
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	1140
Verpakkingslengte PL4	1140
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	400
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,266418
Verpakkingsvolume PL4	2,5992
Verpakkingsgewicht PL1	13,736
Verpakkingsgewicht PL4	119,3
Verpakkingsbreedte PL1	1140
Verpakkingsbreedte PL4	1140

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+