


Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd DHS26 20x2,25 blue 25m

1063562

- Bestaande uit buis en isolatie
- Geleverd in een ring
- Buisisolatie van polyethyleenschuim met gesloten celstructuur
- Met slijtvaste, naadloze foliecoating
- DIN EN 13501-1 brandclassificatie: klasse E
- Kleur van DHS-isolatie, blauw: RAL 5017
- Voor cv-leidingen in vloerconstructies met isolatie-eis 100% volgens GEG
- (Bijlage 8 bij §§ 69 en 70)
- Extra ononderbroken contactgeluidisolatie vereist
- Isolatiedikte 26 mm naar beneden
- Warmtegeleidingsvermogen 0,040 W/(mK)
- Excentrisch geëxtrudeerd

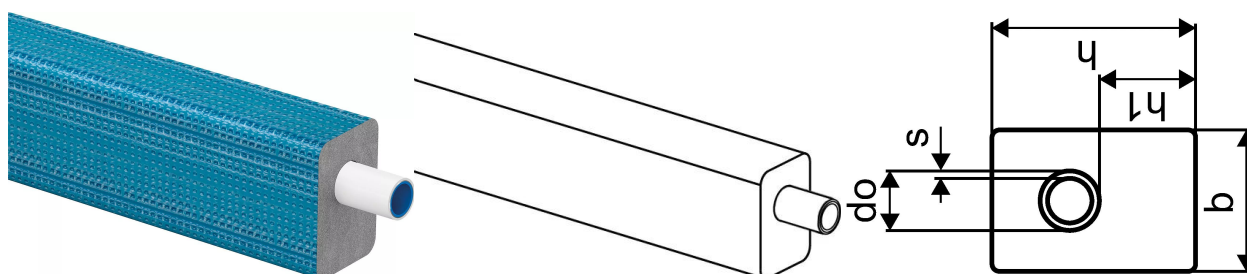

Over Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd DHS26

Specificatie

Uponor Uni Pipe PLUS

- Zuurstofdiffusiedichte 5-laagse meerslagleiding (PE-RT - lijmlaag - aluminiumlaag - lijmlaag - PE-RT) met SAC - en OWC- technologie gefabriceerd
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806.

Uponor MLC

- Zuurstofdiffusiedichte meerslagleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd DHS26 20x2,25 blue 25m

1063562

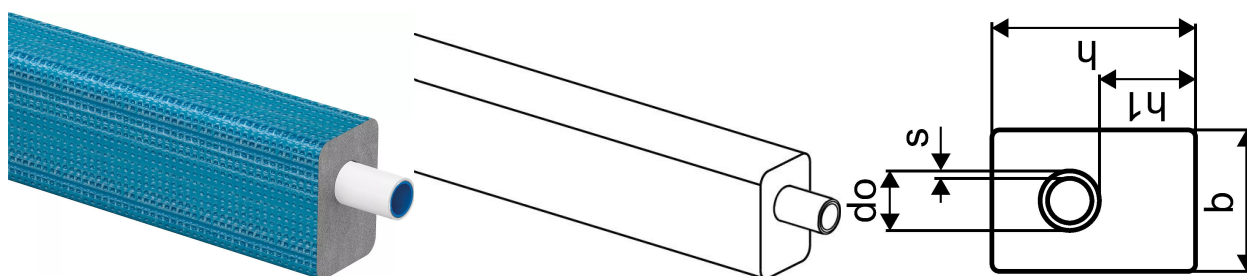

Product code

Item no EAN	4021598124523
Item no GF	35001063562
Item no GTIN	04021598124523

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	59
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,168
Artikeleenheid Breedte	39
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	20
Wanddikte_s	2,25
Wanddikte_s1	26
Z-meting b	39
Z-meting h	59
Z Meting h1	26

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905413584
Verpakking GTIN PL4	06414905413591
Verpakkingshoogte PL1	205
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	1140
Verpakkingslengte PL4	1140
Verpakkingshoeveelheid PL1	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	200
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,266418
Verpakkingsvolume PL4	2,5992
Verpakkingsgewicht PL1	4,242
Verpakkingsgewicht PL4	44,1
Verpakkingsbreedte PL1	1140
Verpakkingsbreedte PL4	1140

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl