


## Uponor Aqua PLUS MT overgangsknie binnendraad PPM 1"MT-1"FT

1063782

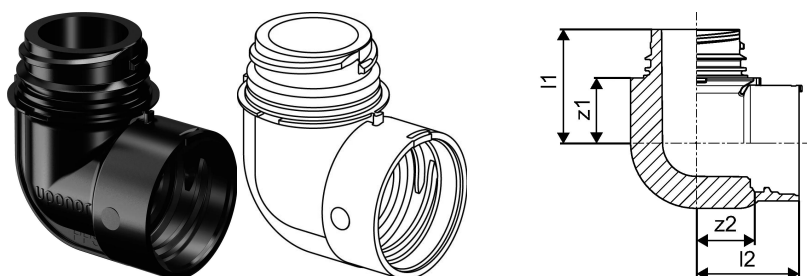

### Over Uponor Aqua PLUS MT overgangsknie binnendraad PPM

#### Specificatie

De Uponor Aqua PLUS verdeler PPM is een kunststof verdeler, gemaakt van het materiaal PPSU (polyfenylsulfon), voor drinkwaterinstallaties en verwarmings- en koelingstoepassingen. Met de voor deze verdeler beschikbare aansluitadapters is het mogelijk om verschillende diameters Uponor PE-Xa leidingen of Uponor meerlagenleidingen aan te sluiten.


- Materiaal verdeler: PPSU
- Materiaal o-ringen: EPDM
- Zijdelingse aansluiting met 1" speciaal-draad, bevestiging zonder gereedschap d.m.v. 180° rotatie
- Verdeler aansluiting met G ¾" speciaal-draad
- Aansluitafstand 50 mm

#### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur

## Uponor Aqua PLUS MT overgangsknie binnendraad PPM 1"MT-1"FT

1063782

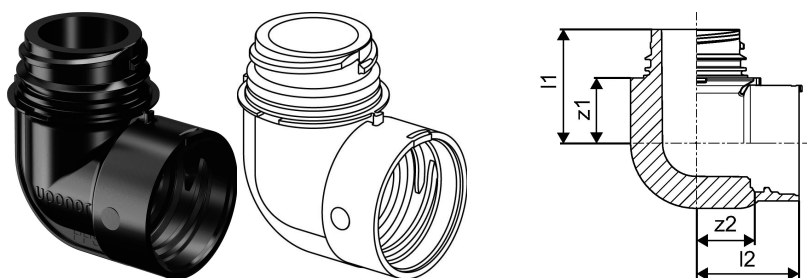

### Technische gegevens

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Item maateenheid         | st.       |
| Item no VVS              | 087607708 |
| Item no LVI              | 2072147   |
| Item no NRF              | 5110197   |
| Lengte (l1)              | 39 mm     |
| Lengte (l2)              | 35 mm     |
| Z-meting Z2              | 20 mm     |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 1         |
| Hoeveelheid verpakking 3 | 20        |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 2240      |

### Technische documenten

Download hier documenten

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)