
Productgegevensblad




GF Uponor Aqua PLUS FT overgang binnendraad SN 1"-3/4"SN

1063811

- Van PPSU
- Messing moer
- Vlakdichtend volgens DIN EN ISO 228-1
- PPM 1“ FT - G¾“ SN

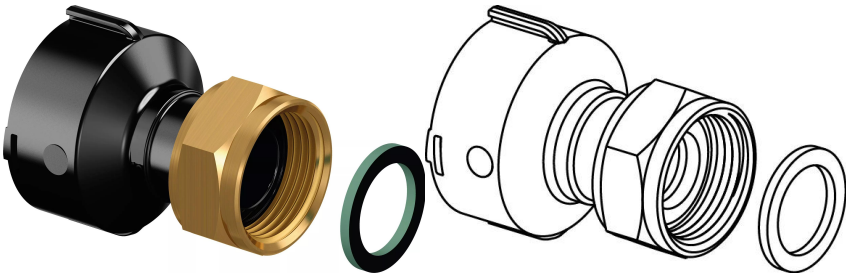



Over GF Uponor Aqua PLUS FT overgang binnendraad SN

Specificatie

De Uponor Aqua PLUS verdeler PPM is een kunststof verdeler, gemaakt van het materiaal PPSU (polyfenylsulfon), voor drinkwaterinstallaties en verwarmings- en koelingstoepassingen. Met de voor deze verdeler beschikbare aansluitadapters is het mogelijk om verschillende diameters Uponor PE-Xa leidingen of Uponor meerlagenleidingen aan te sluiten.

- Materiaal verdeler: PPSU

- Materiaal o-ringen: EPDM

- Zijdelingse aansluiting met 1“ speciaal-draad, bevestiging zonder gereedschap d.m.v. 180° rotatie

- Verdeler aansluiting met G ¾“ speciaal-draad


- Aansluitafstand 50 mm


Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur

GF Uponor Aqua PLUS FT overgang binnendraad SN 1"-3/4"SN

1063811

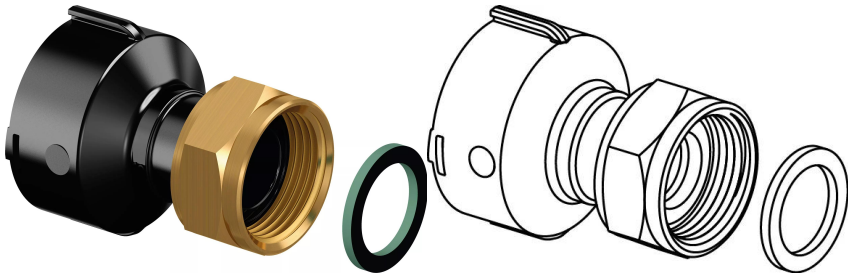



Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
Binnendraad Rp	3/4
LENGTH_L	51,4
Lengte (l1)	16,5
Lengte (l2)	12
z1	22,9

Product code

Item no EAN	6414905203345
Item no GF	35001063811
Item no GTIN	06414905203345
Item no LVI	2072150
Item no NOBB	47623126
Item no NRF	5110202
Item no RSK	1881072
Item no VVS	087607766

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	45
Artikel Eenheid Gewicht	0,053
Artikeleenheid Breedte	40
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900383509
Verpakking GTIN PL3	06414905414710
Verpakking GTIN PL4	06414905414727

Verpakkingshoogte PL1	70
Verpakkingshoogte PL3	97
Verpakkingshoogte PL4	914
Verpakkingslengte PL1	202
Verpakkingslengte PL3	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	2800
Verpakkingstype PL1	Pouch
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0013433
Verpakkingsvolume PL3	0,00511519
Verpakkingsvolume PL4	0,8774399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,058
Verpakkingsgewicht PL3	1,550
Verpakkingsgewicht PL4	198,6
Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+