


Uponor Aqua PLUS FT overgang binnendraad SN PPM 1"FT-3/4"SN

1063811

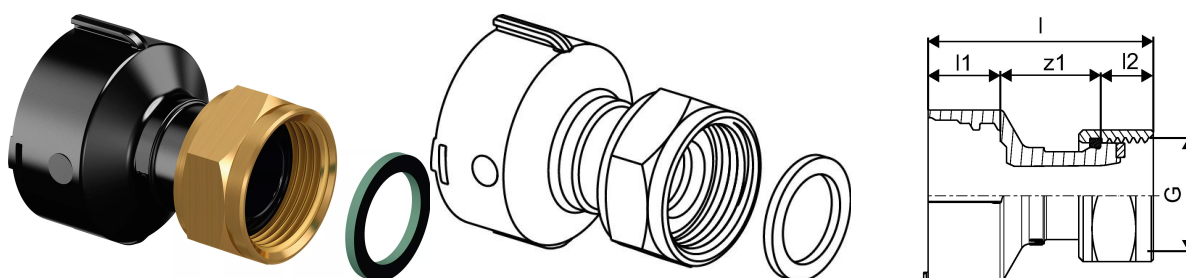

Over Uponor Aqua PLUS FT overgang binnendraad SN PPM

Specificatie

De Uponor Aqua PLUS verdeler PPM is een kunststof verdeler, gemaakt van het materiaal PPSU (polyfenylsulfon), voor drinkwaterinstallaties en verwarmings- en koelingtoepassingen. Met de voor deze verdeler beschikbare aansluitadapters is het mogelijk om verschillende diameters Uponor PE-Xa leidingen of Uponor meerlagenleidingen aan te sluiten.


- Materiaal verdeler: PPSU
- Materiaal o-ringen: EPDM
- Zijdelingse aansluiting met 1" speciaal-draad, bevestiging zonder gereedschap d.m.v. 180° rotatie
- Verdeler aansluiting met G 3/4" speciaal-draad
- Aansluitafstand 50 mm

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur

Uponor Aqua PLUS FT overgang binnendraad SN PPM 1"FT-3/4"SN

1063811

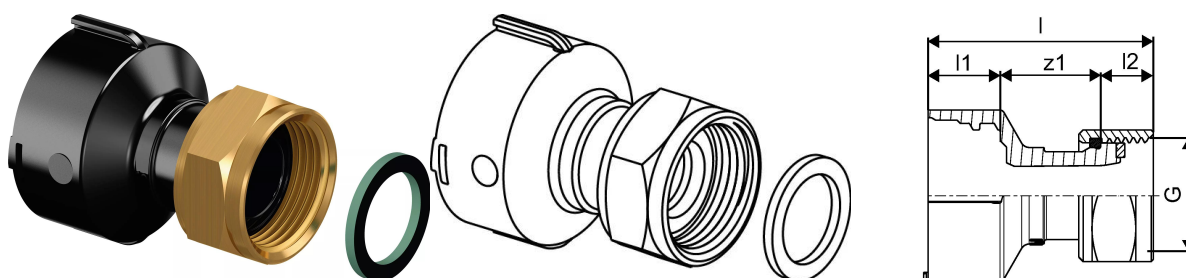

Technische gegevens

Item no EAN	6414905203345
Item no GTIN	06414905203345
Item no VVS	087607766
RSK no.	1881072
Item no NRF	5110202
Item no LVI	2072150
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	3/4 inch
Lengte (l)	51 mm
Lengte (l1)	17 mm
Lengte (l2)	12 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	25
Hoeveelheid verpakking 4	2800
Packaging GTIN PL1	06414900383509
Packaging GTIN PL3	06414905414710
Packaging GTIN PL4	06414905414727
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,053 kg
Item Unit Width	40 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
 E info.nl@uponor.com
 F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl