
Productgegevensblad




GF Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1063925

- Paneel met geïntegreerd leidingregister
- Actief oppervlak van Renovis systeem
- Thermische geleidbaarheid 0,27 W/mK
- Per stuk verpakt

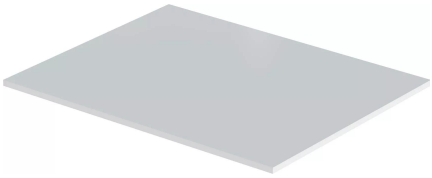



Over GF Uponor Renovis Panel

Specificatie


- Gipskartonplaat 15 mm met ingebouwde buizen 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Voor montage op gedefinieerde gipsplaatonderconstructies op wanden en plafonds


Toepassing

- Wand-/plafondverwarming en -koeling
- Voor droogbouwinstallaties

GF Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1063925

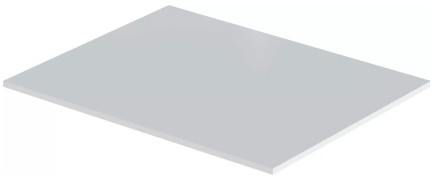



Product code

Item no EAN	4021598129450
Item no GF	35001063925
Item no GTIN	04021598129450
Artikelvervanging 1	1248659

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	15
Artikeleenheid Lengte	2000
Artikel Eenheid Gewicht	18
Artikeleenheid Breedte	625
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	2000
Z-meting h	15
Z-meting w	625

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905414956
Verpakking GTIN PL4	06414905414963
Verpakkingshoogte PL1	25
Verpakkingshoogte PL4	612
Verpakkingslengte PL1	2015
Verpakkingslengte PL4	2020
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	24
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,03224
Verpakkingsvolume PL4	0,803556
Verpakkingsgewicht PL1	20
Verpakkingsgewicht PL4	480
Verpakkingsbreedte PL1	640
Verpakkingsbreedte PL4	650

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+