


GF Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1063926

- Paneel zonder pijpwerk
- Voor het afsluiten van open ruimtes in een renovatieplafond
- Warmtegeleidingsvermogen: 0,25 W/mK

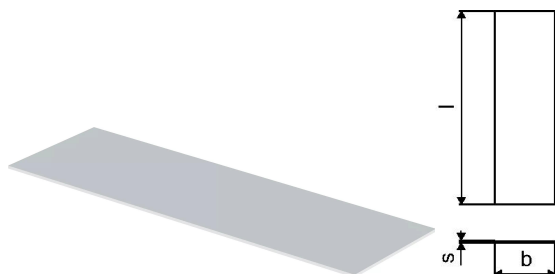

Over GF Uponor Renovis Panel

Specificatie


- Gipskartonplaat 15 mm met ingebouwde buizen 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Voor montage op gedefinieerde gipsplaatonderconstructies op wanden en plafonds

Toepassing

- Wand-/plafondverwarming en -koeling
- Voor droogbouwinstallaties

GF Uponor Renovis Panel 2000x625x15mm

1063926

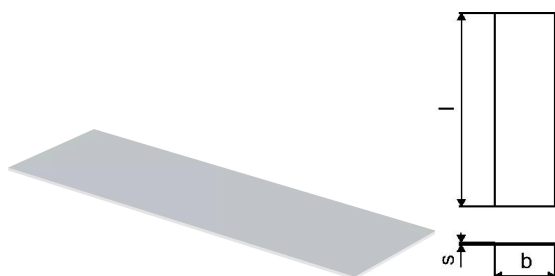

Product code

Item no EAN	4021598129467
Item no GF	35001063926
Item no GTIN	04021598129467

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	15
Artikeleenheid Lengte	630
Artikel Eenheid Gewicht	19
Artikeleenheid Breedte	2000
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	2000
Wanddikte_s	15
Z-meting b	625

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900325042
Verpakking GTIN PL4	06414905496907
Verpakkingshoogte PL4	500
Verpakkingslengte PL4	2050
Verpakkingshoeveelheid PL4	24
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL4	0,691875
Verpakkingsgewicht PL4	481
Verpakkingsbreedte PL4	675

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

www.uponor.com/nl-nl