


## Uponor Q&amp;E T-stuk S-Press 40-Q&amp;E14-Press40

1063928

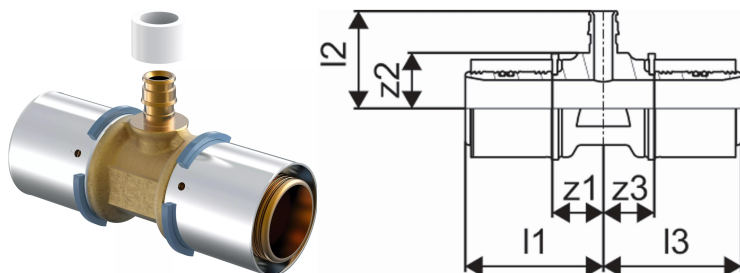

## Over Uponor Q&amp;E T-stuk S-Press

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E T-stuk S-Press 40-Q&E14-Press40

1063928

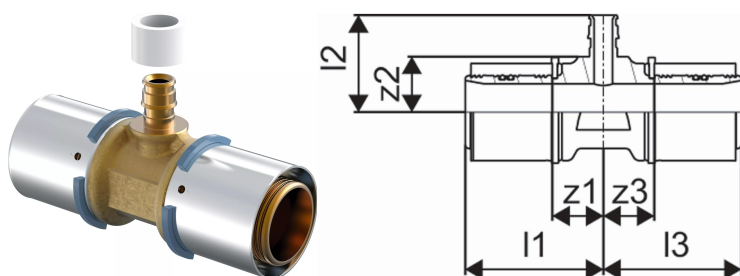

### Product code

Item no EAN 4021598128590

Item no GTIN 04021598128590

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 44

Artikeleenheid Lengte 119

Artikel Eenheid Gewicht 0,43

Artikeleenheid Breedte 65

Item\_UOM st.

### Measurements

Lengte (l1) 60

Lengte (l2) 42

Lengte (l3) 60

z1 22,1

z2 24

z3 22,1

### Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905414970

Verpakking GTIN PL3 06414905414987

Verpakkingshoogte PL1 45

Verpakkingshoogte PL3 95

Verpakkingslengte PL1 120

Verpakkingslengte PL3 175

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL3 6

Verpakkingstype PL1 Plastic\_Bag

Verpakkingstype PL3 Box

Verpakkingsvolume PL1 0,000351

Verpakkingsvolume PL3	0,002277625
Verpakkingsgewicht PL1	0,44
Verpakkingsgewicht PL3	2,74
Verpakkingsbreedte PL1	65
Verpakkingsbreedte PL3	137

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)