


## Uponor Q&amp;E overgang S-Press 40-Q&amp;E14

1063929

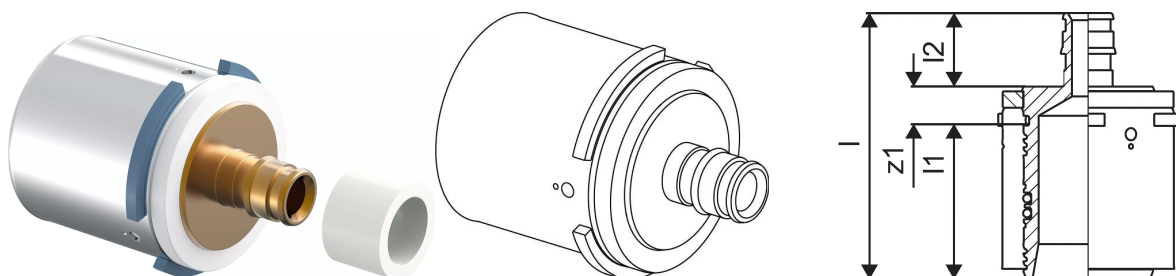

## Over Uponor Q&amp;E overgang S-Press

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E overgang S-Press 40-Q&amp;E14

1063929

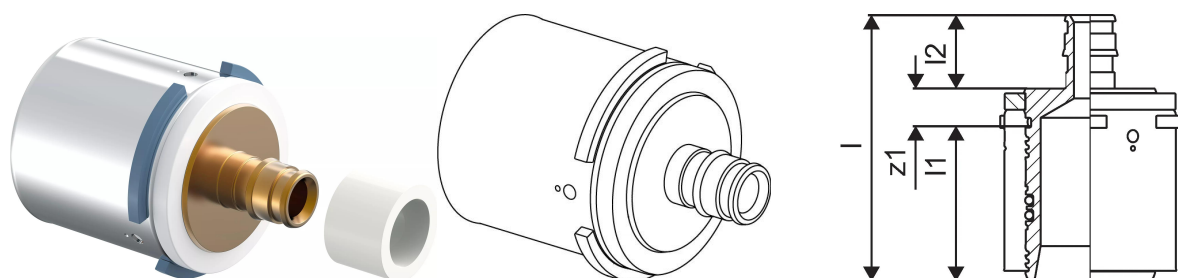**Product code**

Item no EAN	4021598128606
Item no GTIN	04021598128606
Artikelvervanging 1	1134121

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	42
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	0,17
Artikeleenheid Breedte	42
Item_UOM	st.

**Measurements**

LENGTH_L	65,2
Lengte (l1)	37,8
Lengte (l2)	18
z1	9,2

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905414994
Verpakking GTIN PL3	06414905415007
Verpakkingshoogte PL1	43
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingslengte PL1	115
Verpakkingslengte PL3	175
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	6
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000212635
Verpakkingsvolume PL3	0,002277625

Verpakkingsgewicht PL1	0,18
Verpakkingsgewicht PL3	1,13
Verpakkingsbreedte PL1	43
Verpakkingsbreedte PL3	137

## Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)