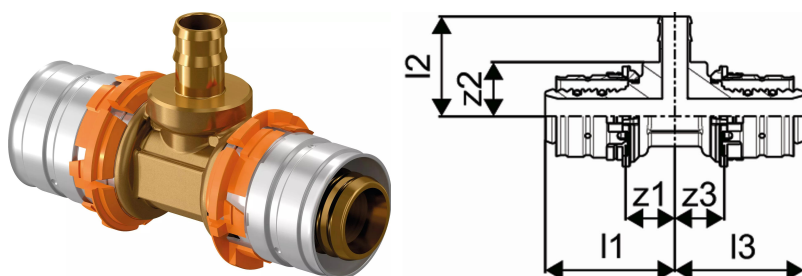


Uponor Q&E T-stuk S-Press 20-Q&E9,9-Press20

1063938



Over Uponor Q&E T-stuk S-Press

Specificatie

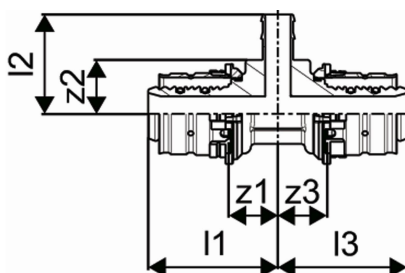
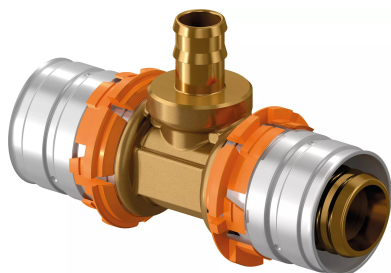
- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk S-Press 20-Q&E9,9-Press20

1063938

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598128699

Item no GF 35001063938

Item no GTIN 04021598128699

Artikelvervanging 1 1134070

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 40

Artikeleenheid Lengte 72

Artikel Eenheid Gewicht 0,09

Artikeleenheid Breedte 28

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 36

Lengte (l2) 27,6

Lengte (l3) 36

z1 13,7

z2 15

z3 13,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905415113

Verpakking GTIN PL3 06414905415144

Verpakkingshoogte PL1 41

Verpakkingshoogte PL3 35

Verpakkingslengte PL1 73

Verpakkingslengte PL3 180

Verpakkingshoeveelheid PL1 2

Verpakkingshoeveelheid PL3	6
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000161622
Verpakkingsvolume PL3	0,000567
Verpakkingsgewicht PL1	0,19
Verpakkingsgewicht PL3	0,64
Verpakkingsbreedte PL1	54
Verpakkingsbreedte PL3	90

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl