


Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX 16-R15mm CU

1070511

- Voor de overgang van Uponor meerlagenleidingen naar dunwandige stalen of koperen leidingen
- (exclusief wartel en knelring).
- Geschikt voor Bonfix of VSH.

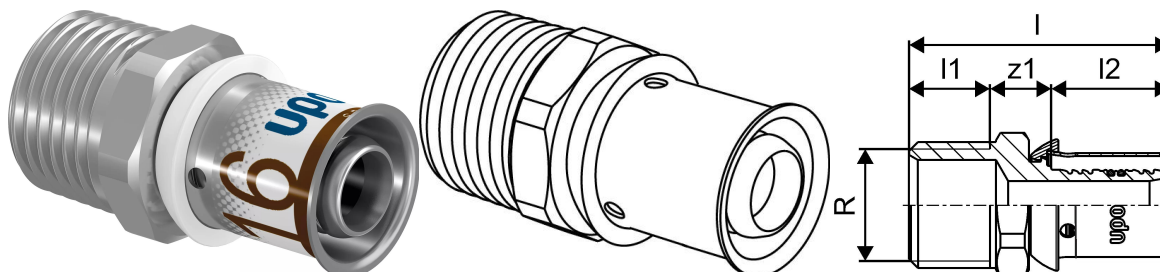

Over Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX 16-R15mm CU

1070511

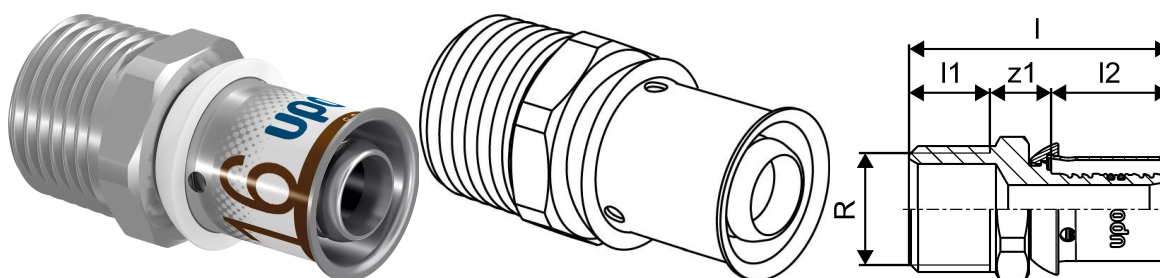**Measurements**

Cilindrische_draad_G

1/2

Product code

Item no EAN	6414905218318
Item no GTIN	06414905218318
Item no NRF	5114437

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	24
Artikeleenheid Lengte	43.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,051
Artikeleenheid Breedte	22
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905634941
Verpakking GTIN PL3	06414905424061
Verpakking GTIN PL4	06414905289387
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	1,058
Verpakkingsgewicht PL3	4,432
Verpakkingsgewicht PL4	450,472
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl