


Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX 20-R22mm CU

1070512

- Voor de overgang van Uponor meerlagenleidingen naar dunwandige stalen of koperen leidingen
- (exclusief wartel en knelring).
- Geschikt voor Bonfix of VSH.

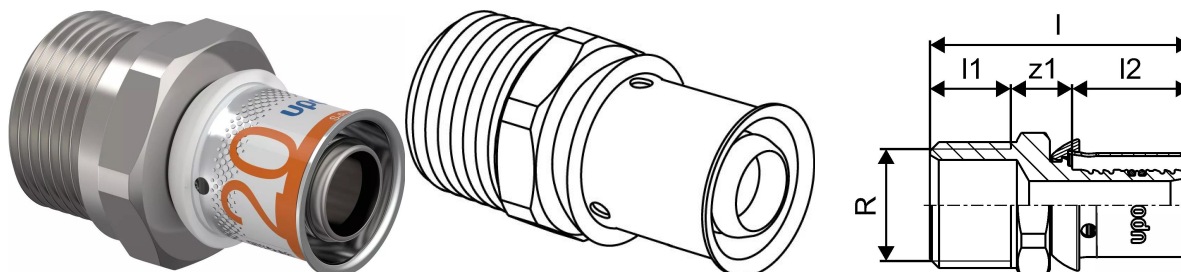

Over Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX 20-R22mm CU

1070512

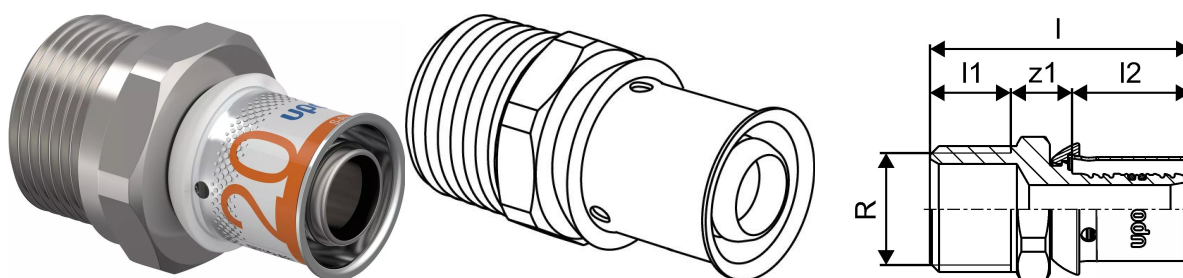

Measurements

| | |
|----------------------|---------|
| Cilindrische_draad_G | W 1 1/8 |
| LENGTH_L | 51 |
| Lengte (l1) | 14 |
| Lengte (l2) | 21,3 |
| z1 | 15,7 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218325 |
| Item no GTIN | 06414905218325 |
| Item no NRF | 5114438 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte | 35 |
| Artikeleenheid Lengte | 51 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,105 |
| Artikeleenheid Breedte | 32 |
| Item_UOM | st. |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905468294 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905499229 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 89 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 678 |
| Verpakkingslengte PL1 | 176 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 10 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 3840 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,001049488 |

| | |
|------------------------|---------|
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,65088 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 1,087 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 442,56 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 67 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl