


## Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX 20-R22mm CU

### 1070512

- Voor de overgang van Uponor meerlagenleidingen naar dunwandige stalen of koperen leidingen (exclusief wartel en knelring).
- Geschikt voor Bonfix of VSH.

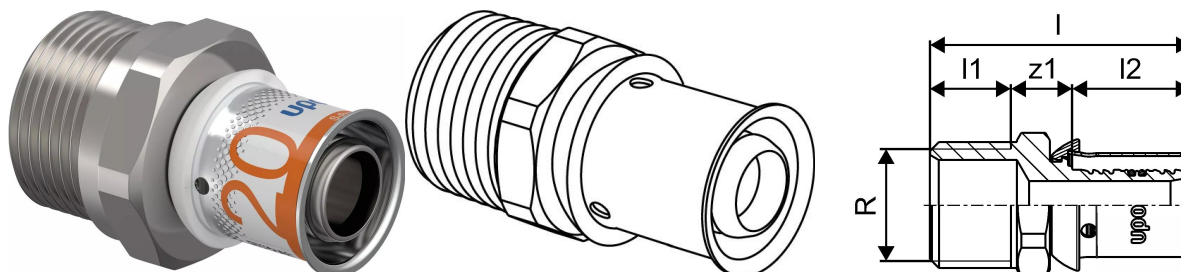

## Over Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX

### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX 20-R22mm CU

1070512

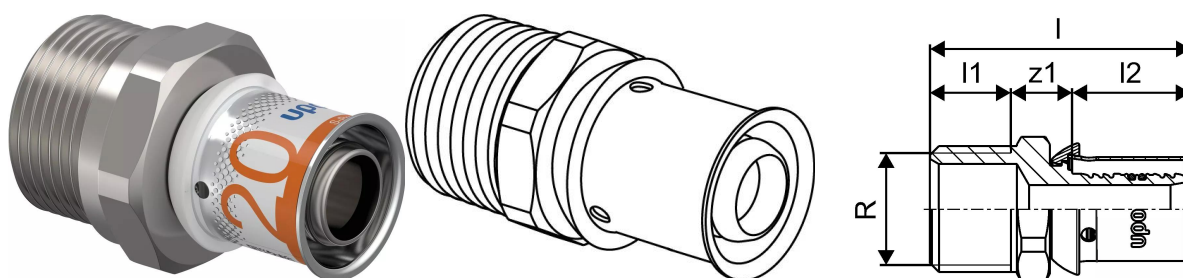

### Measurements

Cilindrische_draad_G	W 1 1/8
LENGTH_L	51
Lengte (l1)	14
Lengte (l2)	21,3
z1	15,7

### Product code

Item no EAN	6414905218325
Item no GTIN	06414905218325
Item no NRF	5114438

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	51
Artikel Eenheid Gewicht	0,105
Artikeleenheid Breedte	32
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468294
Verpakking GTIN PL4	06414905499229
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488

Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	1,087
Verpakkingsgewicht PL4	442,56
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)