


Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX 25-R22mm CU

1070513

- Voor de overgang van Uponor meerlagenleidingen naar dunwandige stalen of koperen leidingen
- (exclusief wartel en knelring).
- Geschikt voor Bonfix of VSH.

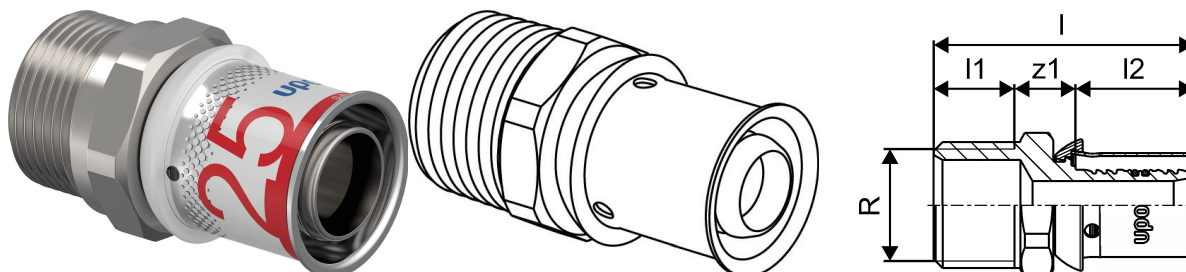

Over Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling BENELUX 25-R22mm CU

1070513

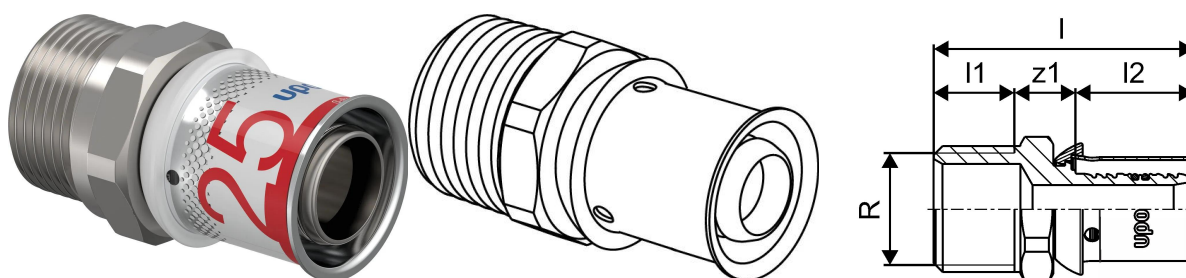**Measurements**

Cilindrische_draad_G	W 1 1/8
LENGTH_L	58
Lengte (l1)	14
Lengte (l2)	28,3
z1	15,7

Product code

Item no EAN	6414905218332
Item no GTIN	06414905218332
Item no NRF	5114439

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	58
Artikel Eenheid Gewicht	0,13
Artikeleenheid Breedte	32
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468300
Verpakking GTIN PL4	06414905499236
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488

Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	1,337
Verpakkingsgewicht PL4	538,56
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl