
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press PLUS knie 90º buitendraad 16-R1/2"

1070532

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)

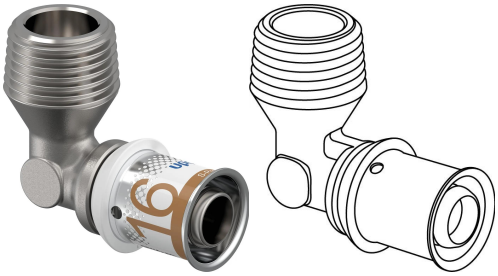



Over GF Uponor S-Press PLUS knie 90º buitendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS knie 90º buitendraad 16-R1/2"

1070532

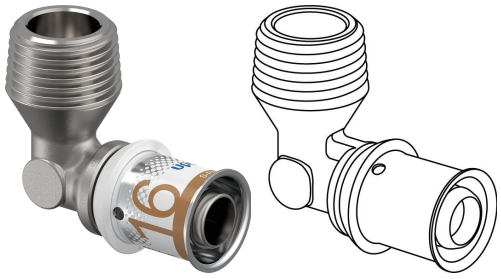



Product code

Item no EAN	6414905218523
Item no GF	35001070532
Item no GTIN	06414905218523
Item no LVI	1720194
Item no NOBB	55172036
Item no NRF	5114459
Item no RSK	1896534
Item no VVS	045471189

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	41.1
Artikeleenheid Lengte	47.3
Artikel Eenheid Gewicht	0,063
Artikeleenheid Breedte	21.9
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	30,3
Lengte (l2)	36,5
Mannelijke_thread_R	1/2
z1	15,2
Z2	16,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905634989
Verpakking GTIN PL3	06414905424214
Verpakking GTIN PL4	06414905283118
Verpakkingshoogte PL1	89

Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	1,298
Verpakkingsgewicht PL3	5,392
Verpakkingsgewicht PL4	542,632
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+