


Uponor S-Press PLUS kniekoppeling klemovergang koper MT 16-G3/8"/10CU

1070538

- Wartel en klemring voor koperen leidingen
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1

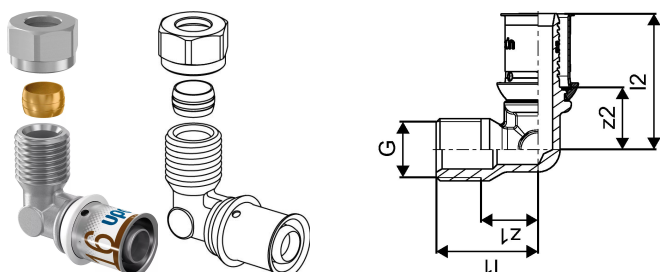

Over Uponor S-Press PLUS kniekoppeling klemovergang koper MT

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing



- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS kniekoppeling klemovergang koper MT 16-G3/8"/10CU

1070538



Measurements

Cilindrische_draad_G	3/8
Lengte (l1)	27,3
Lengte (l2)	36,5
z1	15,3
z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905218585
Item no GF	35001070538
Item no GTIN	06414905218585
Item no NOBB	55172093
Item no NRF	5114466
Item no RSK	1896572

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	38.1
Artikeleenheid Lengte	44.8
Artikel Eenheid Gewicht	0,052
Artikeleenheid Breedte	21.9
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905295401
Verpakking GTIN PL2	06414905295418
Verpakking GTIN PL4	06414905295425
Verpakkingshoogte PL1	43
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	50

Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00005805
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,053
Verpakkingsgewicht PL2	1,079
Verpakkingsgewicht PL4	242,88
Verpakkingsbreedte PL1	27
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl