


Uponor S-Press PLUS knie 45° 45° 32-32

1070546

- Stromingsgeoptimaliseerde fitting
- Gemaakt van ontzinkingsbestendig messing, vertind
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

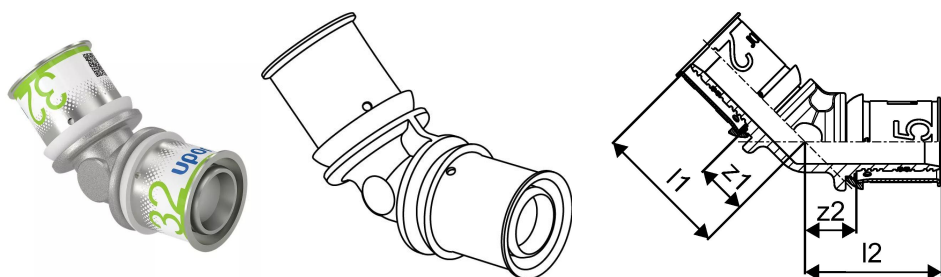

Over Uponor S-Press PLUS knie 45° 45°

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS knie 45° 45° 32-32

1070546

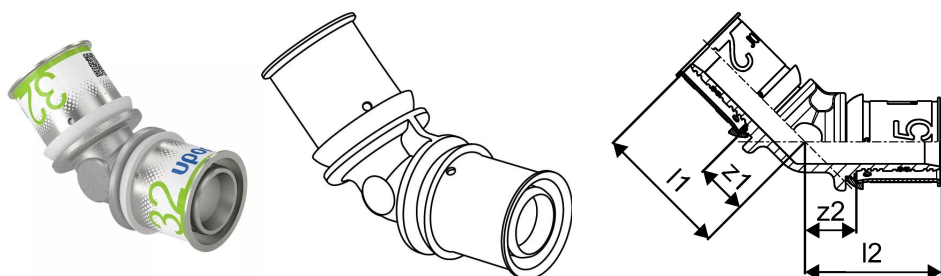**Product code**

Item no EAN	6414905218660
Item no GF	35001070546
Item no GTIN	06414905218660
Item no LVI	1720734
Item no NOBB	55172176
Item no NRF	5114475
Item no RSK	1896548
Item no VVS	045473032

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	66.3
Artikeleenheid Lengte	93.1
Artikel Eenheid Gewicht	0,24
Artikeleenheid Breedte	40
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	49
Lengte (l2)	49
z1	23
Z2	23

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905280018
Verpakking GTIN PL3	06414905424344
Verpakking GTIN PL4	06414905280032
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	708
Verpakkingslengte PL1	176

Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	1,239
Verpakkingsgewicht PL3	5,216
Verpakkingsgewicht PL4	276
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl