
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS koppeling 25-25

1070549

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Gemaakt van vertind DR-messing

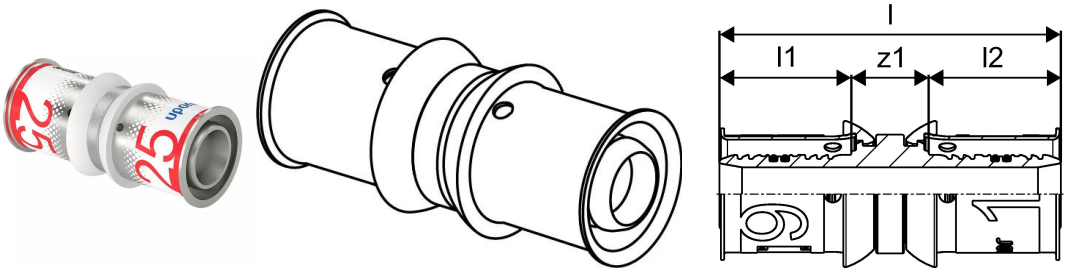

Over GF Uponor S-Press PLUS koppeling

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS koppeling 25-25

1070549

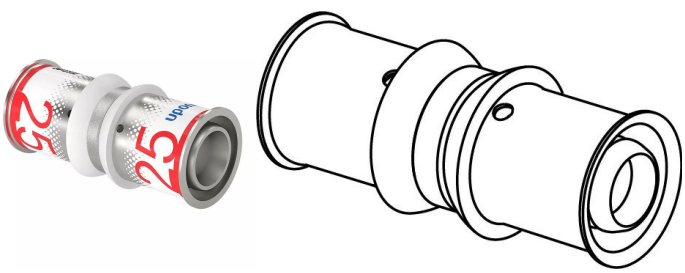

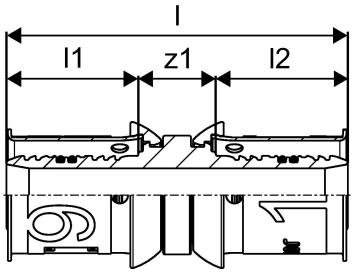

Product code

Item no EAN	6414905218691
Item no GF	35001070549
Item no GTIN	06414905218691
Item no LVI	1720737
Item no NOBB	55172206
Item no NRF	5114478
Item no RSK	1899430
Item no VVS	045480025

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	32.3
Artikeleenheid Lengte	68.2
Artikel Eenheid Gewicht	0,115
Artikeleenheid Breedte	32.3
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	68,2
Lengte (l1)	28,3
Lengte (l2)	28,3
z1	11,6

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905635290
Verpakking GTIN PL3	06414905635474
Verpakking GTIN PL4	06414905499441
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	189

Verpakkingshoogte PL4	711
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	357
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,018555075
Verpakkingsvolume PL4	0,68256
Verpakkingsgewicht PL1	1,224
Verpakkingsgewicht PL3	10,312
Verpakkingsgewicht PL4	272,488
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	275
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+