Productgegevensblad





GF Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend 25-25-16

1070578

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)





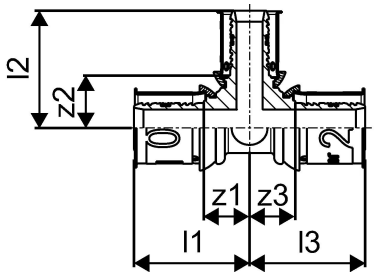

Over GF Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend 25-25-16

1070578

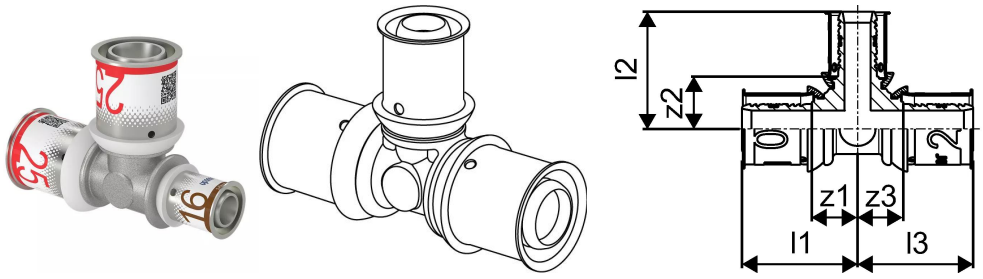

Product code

Item no EAN	6414905218981
Item no GF	35001070578
Item no GTIN	06414905218981
Item no LVI	1720760
Item no NOBB	55172437
Item no NRF	5114504
Item no RSK	1808022
Item no VVS	045476309

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	62.8
Artikeleenheid Lengte	85
Artikel Eenheid Gewicht	0,179
Artikeleenheid Breedte	32.3
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	46,8
Lengte (l2)	46,8
Lengte (l3)	38,3
z1	18,5
Z2	18,5
Z3	18,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905291090
Verpakking GTIN PL3	06414905424603
Verpakking GTIN PL4	06414905291113

Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	21
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP_OTHER
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049
Verpakkingsvolume PL3	0,004710
Verpakkingsvolume PL4	0,6854399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,932
Verpakkingsgewicht PL3	3,828
Verpakkingsgewicht PL4	392,488
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+