# Productgegevensblad





# GF Uponor S-Press PLUS T-stuk binnendraad 20-Rp3/4"-20

## 1070597

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)



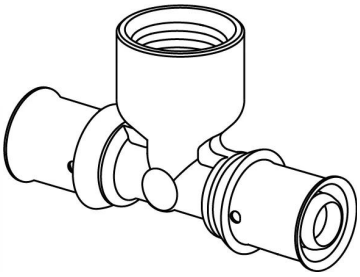




## Over GF Uponor S-Press PLUS T-stuk binnendraad

### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


### Certificaten


- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

# GF Uponor S-Press PLUS T-stuk binnendraad 20-Rp3/4"-20

## 1070597



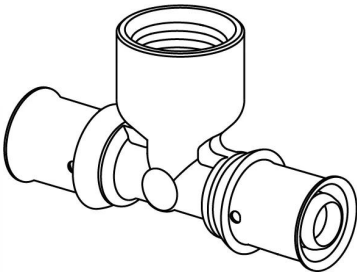




### Measurements

| | |
|---|---|
| Binnendraad Rp | 3/4 |
| Lengte (l1) | 43 |
| Lengte (l2) | 36,5 |
| Lengte (l3) | 43 |
| z1 | 21,7 |
| Z2 | 20,3 |
| Z3 | 21,7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219179 |
| Item no GF | 35001070597 |
| Item no GTIN | 06414905219179 |
| Item no LVI | 1720771 |
| Item no NOBB | 55172543 |
| Item no NRF | 5114516 |
| Item no RSK | 1808033 |
| Item no VVS | 045478246 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 49.4 |
| Artikeleenheid Lengte | 86 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,181 |
| Artikeleenheid Breedte | 33 |
| Item_UOM | st. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905468621 |
| Verpakking GTIN PL3 | 06414905424719 |

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905499557 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 89 |
| Verpakkingshoogte PL3 | 188 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 708 |
| Verpakkingslengte PL1 | 176 |
| Verpakkingslengte PL3 | 277 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 10 |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 40 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 1920 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL3 | Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,00211464 |
| Verpakkingsvolume PL3 | 0,009321604 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,67968 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 1,849 |
| Verpakkingsgewicht PL3 | 7,656 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 393,12 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 135 |
| Verpakkingsbreedte PL3 | 179 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+