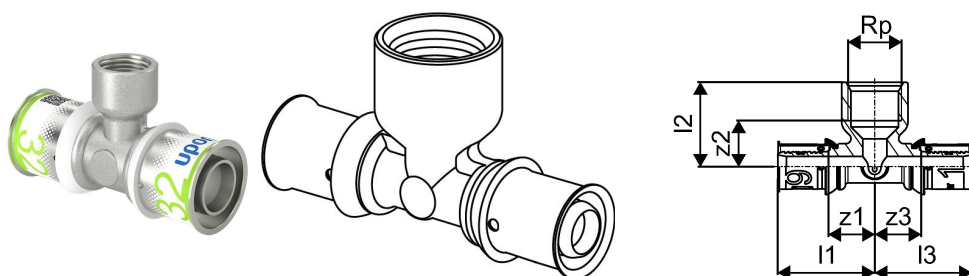


## Uponor S-Press PLUS T-stuk binnendraad 32-Rp1/2"FT-32

1070600

**Over Uponor S-Press PLUS T-stuk binnendraad****Toepassing**


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

**Certificaten**

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld: KIWA, KOMO

## Uponor S-Press PLUS T-stuk binnendraad 32-Rp1/2"FT-32

1070600

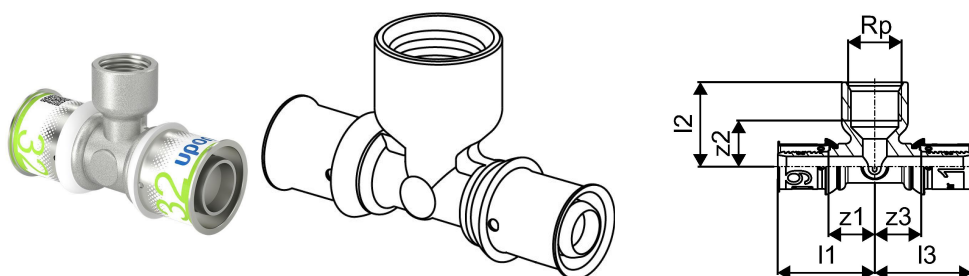

## Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	5
Artikelhoeveelheid 2	20
Item maateenheid	st.
Buitendiameter	32 mm
Binnendraad Rp	1/2 inch
Lengte (l1)	47 mm
Lengte (l2)	40 mm
Lengte (l3)	47 mm
Z-meting Z1	18 mm
Z-meting Z2	25 mm
Z-meting Z3	18 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)