


Uponor S-PRESS PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 20-G1/2"SN

1070604

- Demontabele koppeling met vlakke afdichting voor de aansluiting en opbouw van appendages, filters en afsluiters.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

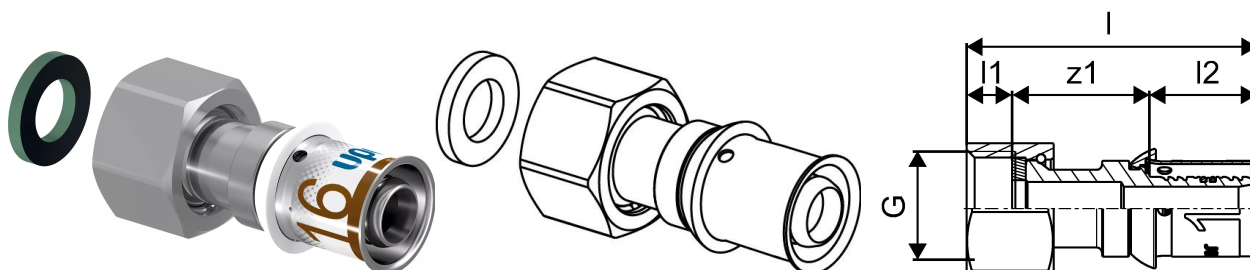

Over Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-PRESS PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 20-G1/2"SN

1070604

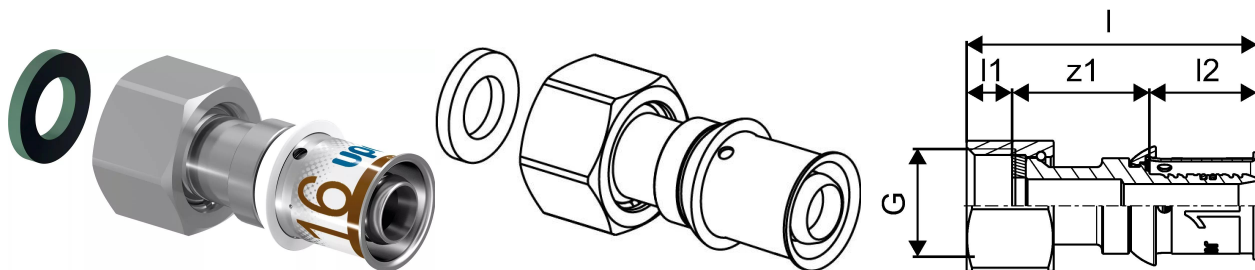

Measurements

Cilindrische_draad_G	0,5
LENGTH_L	59,4
Lengte (l1)	8,4
Lengte (l2)	21,3
z1	29,7

Product code

Item no EAN	6414905219247
Item no GF	35001070604
Item no GTIN	06414905219247
Item no LVI	1720778
Item no NOBB	55172615
Item no NRF	5114524
Item no RSK	1899453
Item no VVS	045483239

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	27
Artikeleenheid Lengte	50.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,083
Artikeleenheid Breedte	26
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468676
Verpakking GTIN PL2	06414905442768
Verpakking GTIN PL4	06414905499601
Verpakkingshoogte PL1	32
Verpakkingshoogte PL2	89

Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	56
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000055552
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,084
Verpakkingsgewicht PL2	1,699
Verpakkingsgewicht PL4	361,92
Verpakkingsbreedte PL1	31
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl