
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 32-G1 1/4"SN

1070610

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Losmaakbare schroefkoppeling voor aansluiting op wandfittingen, filters en afsluitkranen
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

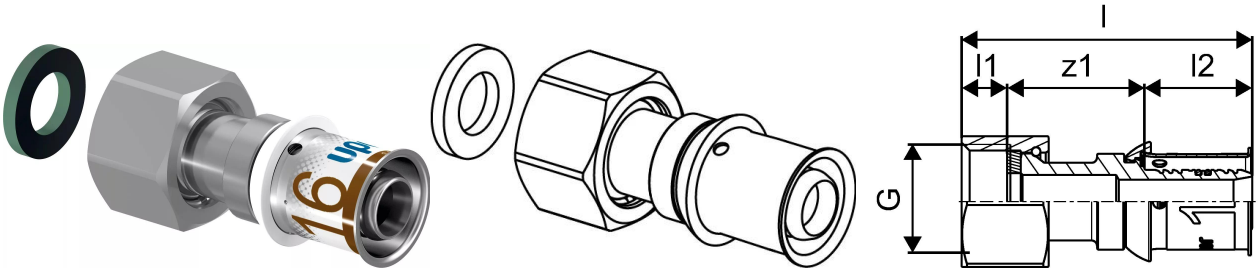

Over GF Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten


- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 32-G1 1/4"SN

1070610

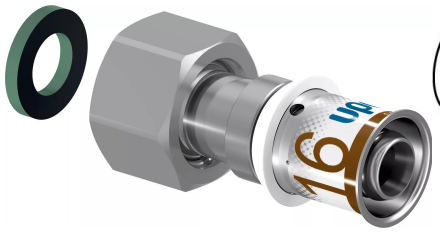

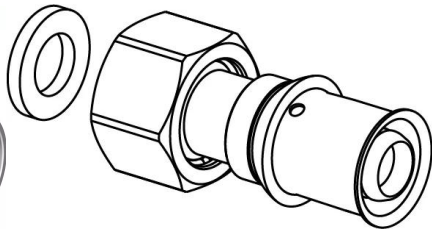

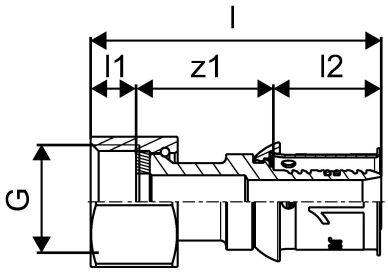

Measurements

Cilindrische_draad_G	1 1/4
LENGTH_L	58,5
Lengte (l1)	8,5
Lengte (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219308
Item no GF	35001070610
Item no GTIN	06414905219308
Item no LVI	1720784
Item no NOBB	55172672
Item no NRF	5114531
Item no RSK	1899459
Item no VVS	045483035

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	52.2
Artikeleenheid Lengte	49
Artikel Eenheid Gewicht	0,241
Artikeleenheid Breedte	46.7
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468737
Verpakking GTIN PL2	06414905442829
Verpakking GTIN PL4	06414905499663

Verpakkingshoogte PL1	57
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	54
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000160056
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,242
Verpakkingsgewicht PL2	2,449
Verpakkingsgewicht PL4	504
Verpakkingsbreedte PL1	52
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+