


Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad 16-G3/8"SN

1070611

- Demontabele koppeling met vlakke afdichting voor de aansluiting en opbouw van appendages, filters en afsluiters.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

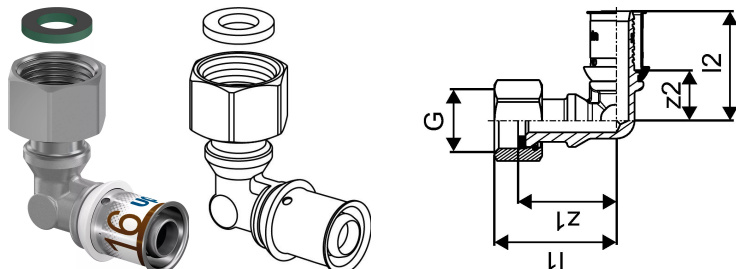

Over Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad 16-G3/8"SN

1070611

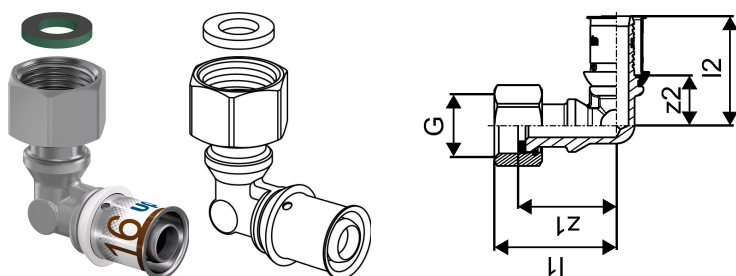**Measurements**

Cilindrische_draad_G	0,375
Lengte (l1)	41,2
Lengte (l2)	36,5
z1	33
z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219315
Item no GF	35001070611
Item no GTIN	06414905219315
Item no LVI	1720785
Item no NOBB	55172683
Item no NRF	5114532
Item no RSK	1896568
Item no VVS	045472180

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	43
Artikeleenheid Lengte	48.1
Artikel Eenheid Gewicht	0,075
Artikeleenheid Breedte	23.3
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905294992
Verpakking GTIN PL2	06414905295005
Verpakking GTIN PL4	06414905295012
Verpakkingshoogte PL1	48
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	678

Verpakkingslengte PL1	53
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000071232
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,076
Verpakkingsgewicht PL2	1,539
Verpakkingsgewicht PL4	331,2
Verpakkingsbreedte PL1	28
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl