
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS overgang koper/RVS 20-18CU

1070616

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)

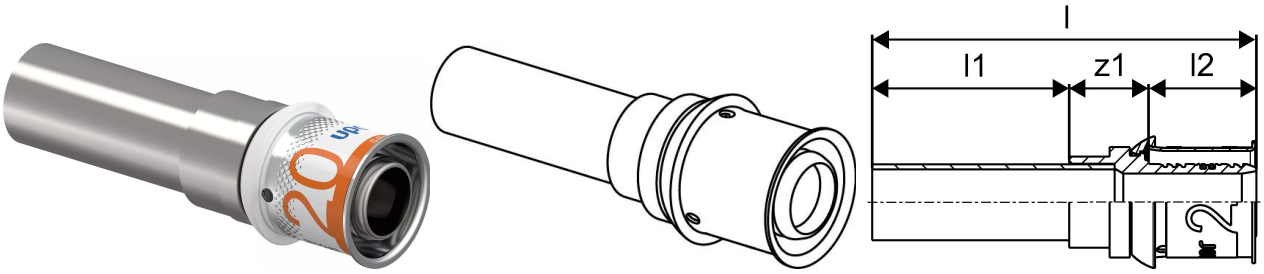

Over GF Uponor S-Press PLUS overgang koper/RVS

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS overgang koper/RVS 20-18CU

1070616

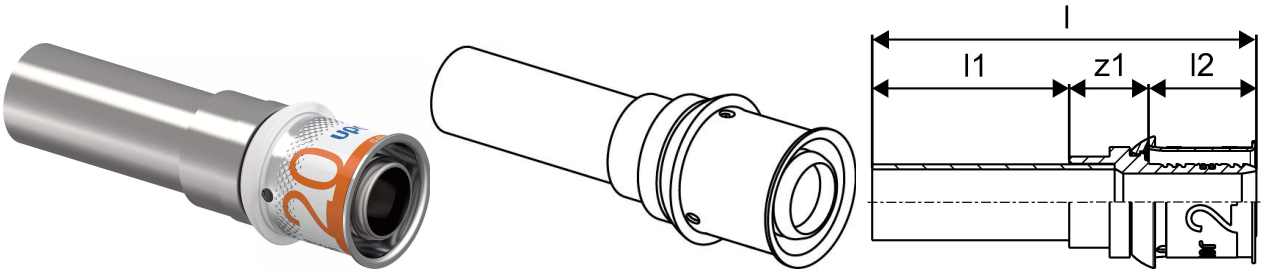

Product code

Item no EAN	6414905219360
Item no GF	35001070616
Item no GTIN	06414905219360
Item no LVI	1720790
Item no NOBB	55172736
Item no NRF	5114537
Item no RSK	1899441
Item no VVS	045313018

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	26
Artikeleenheid Lengte	78
Artikel Eenheid Gewicht	0,06
Artikeleenheid Breedte	26
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	78,2
Lengte (l1)	40
Lengte (l2)	21,3
z1	16,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468768
Verpakking GTIN PL3	06414905424771
Verpakking GTIN PL4	06414905499694
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95

Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,637
Verpakkingsgewicht PL3	2,748
Verpakkingsgewicht PL4	279,36
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+