


## Uponor S-Press PLUS eindkap 16

**1070621**

- Gemaakt van ontzinkingsbestendig messing, vertind
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

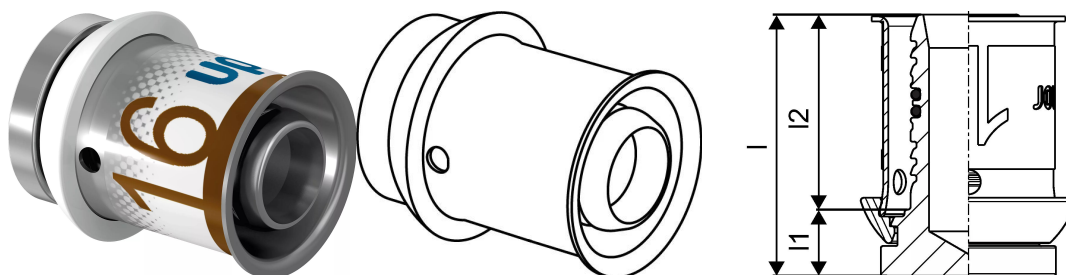

### Over Uponor S-Press PLUS eindkap

#### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS eindkap 16

1070621

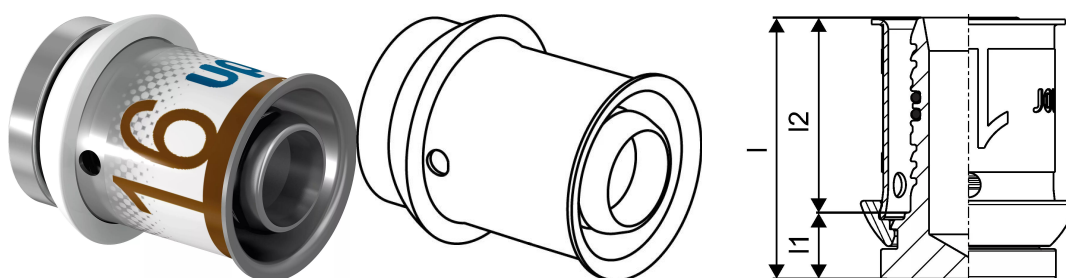

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219414  |
| Item no GF   | 35001070621    |
| Item no GTIN | 06414905219414 |
| Item no LVI  | 1720795        |
| Item no NOBB | 55172774       |
| Item no NRF  | 5114543        |
| Item no RSK  | 1899446        |
| Item no VVS  | 045313916      |

## Afmetingen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 22    |
| Artikeleenheid Lengte   | 27    |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,023 |
| Artikeleenheid Breedte  | 22    |
| Item_UOM                | st.   |

## Measurements

|             |      |
|-------------|------|
| LENGTH_L    | 26,5 |
| Lengte (l1) | 6,7  |
| Lengte (l2) | 19,8 |

## Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1   | 06414905635016 |
| Verpakking GTIN PL3   | 06414905424818 |
| Verpakking GTIN PL4   | 06414905499748 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 89             |
| Verpakkingshoogte PL3 | 95             |
| Verpakkingshoogte PL4 | 714            |
| Verpakkingslengte PL1 | 176            |
| Verpakkingslengte PL3 | 277            |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Verpakkingslengte PL4      | 1200        |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 40          |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 160         |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 15360       |
| Verpakkingstype PL1        | Base_Box    |
| Verpakkingstype PL3        | Box         |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet      |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,001049488 |
| Verpakkingsvolume PL3      | 0,004710385 |
| Verpakkingsvolume PL4      | 0,68544     |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 0,958       |
| Verpakkingsgewicht PL3     | 4,032       |
| Verpakkingsgewicht PL4     | 412,072     |
| Verpakkingsbreedte PL1     | 67          |
| Verpakkingsbreedte PL3     | 179         |
| Verpakkingsbreedte PL4     | 800         |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl