
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press PLUS eindkap 20

1070622

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Innovatieve QR-code voor directe digitale toegang

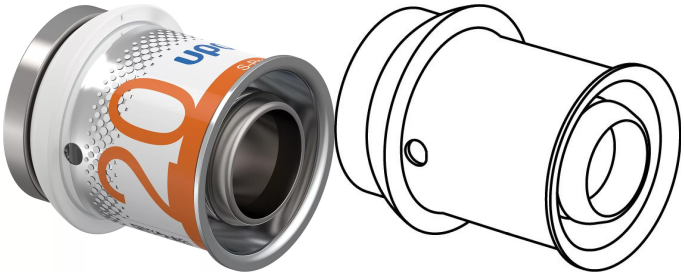



Over GF Uponor S-Press PLUS eindkap

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS eindkap 20

1070622

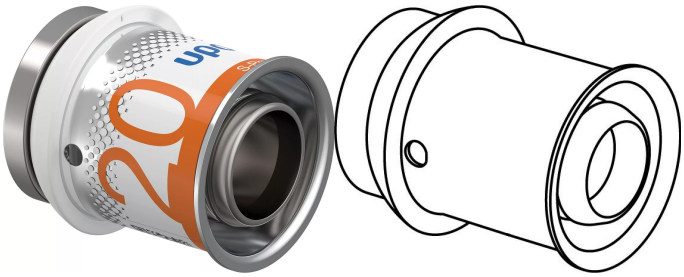



Product code

Item no EAN	6414905219421
Item no GF	35001070622
Item no GTIN	06414905219421
Item no LVI	1720796
Item no NOBB	55171393
Item no NRF	5114544
Item no RSK	1899447
Item no VVS	045313920

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	26
Artikeleenheid Lengte	28
Artikel Eenheid Gewicht	0,035
Artikeleenheid Breedte	26
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	28
Lengte (l1)	6,7
Lengte (l2)	21,3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905635023
Verpakking GTIN PL4	06414905499755
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,738
Verpakkingsgewicht PL4	308,392
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+