
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS U-aansluiting 20-20-R3/4"

1070637

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Vaste roestvrijstalen huls
- Voor aansluiting op inbouwmengkraan en spoelreservoir in serie- en lusinstallaties.

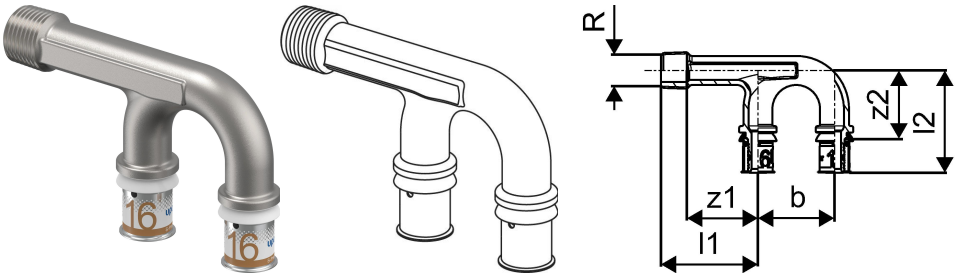

Over GF Uponor S-Press PLUS U-aansluiting

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS U-aansluiting 20-20-R3/4"

1070637

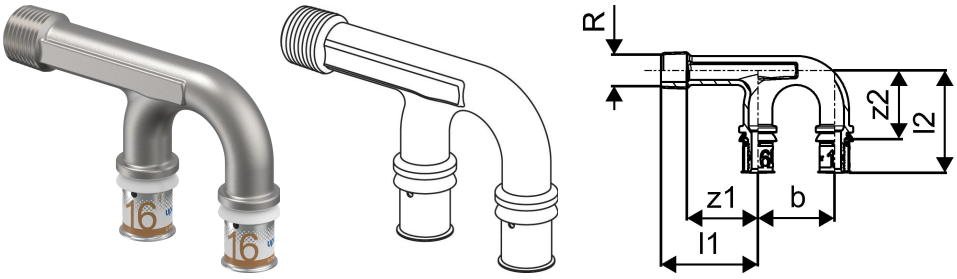

Product code

Item no EAN	6414905219537
Item no GF	35001070637
Item no GTIN	06414905219537

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	26.7
Artikeleenheid Lengte	118.9
Artikel Eenheid Gewicht	0,281
Artikeleenheid Breedte	74.9
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	61
Lengte (l2)	61,5
Mannelijke_thread_R	3/4
Z-meting b	45
z1	41,5
Z2	40,2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468935
Verpakking GTIN PL4	06414905499861
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	1,485
Verpakkingsgewicht PL4	309,12
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+