


Uponor S-Press PLUS muurplaat M 16-Rp1/2"FT

1070639

- Stromingsgeoptimaliseerde fitting
- Gemaakt van ontzinkingsbestendig messing, vertind
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Voor montage op de wand of bevestiging met rotatiebescherming op de Uponor Smart Aqua montagebeugels en -platen.

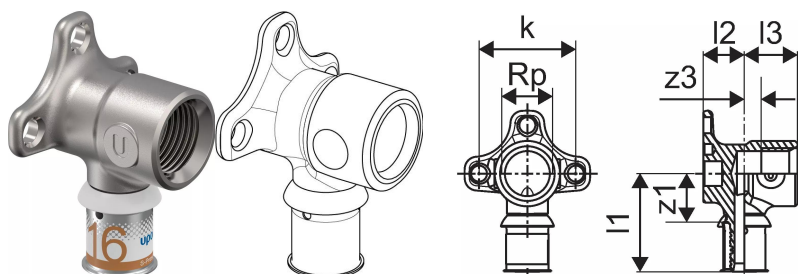

Over Uponor S-Press PLUS muurplaat M

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS muurplaat M 16-Rp1/2"FT

1070639

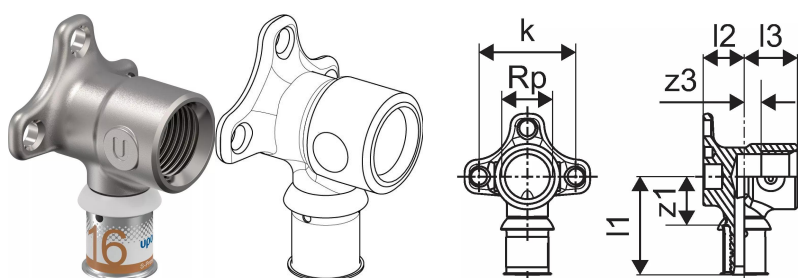

Technische gegevens

Item no EAN	6414905219551
Item no GTIN	06414905219551
Item no VVS	045475016
RSK no.	1896550
Item no NRF	5114548
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	1/2 inch
Lengte (l1)	41 mm
Lengte (l2)	17 mm
Lengte (l3)	22 mm
Z-meting K	40 mm
Z-meting Z3	7 mm
Hoeveelheid verpakking 1	10
Hoeveelheid verpakking 3	40
Hoeveelheid verpakking 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905291960
Packaging GTIN PL3	06414905424832
Packaging GTIN PL4	06414905291984
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,136 kg
Item Unit Width	51 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


T +49 (0)9521 690-0
 E info.nl@uponor.com
 F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl