


## Uponor S-Press PLUS muurplaat M 20-Rp1/2"FT

1070640

- Voor montage op de wand of bevestiging met rotatiebescherming op de Uponor Smart Aqua montagebeugels en -platen.

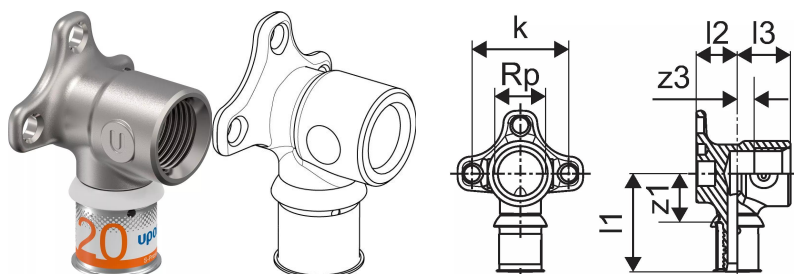

### Over Uponor S-Press PLUS muurplaat M

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld: KIWA, KOMO

## Uponor S-Press PLUS muurplaat M 20-Rp1/2"FT

1070640

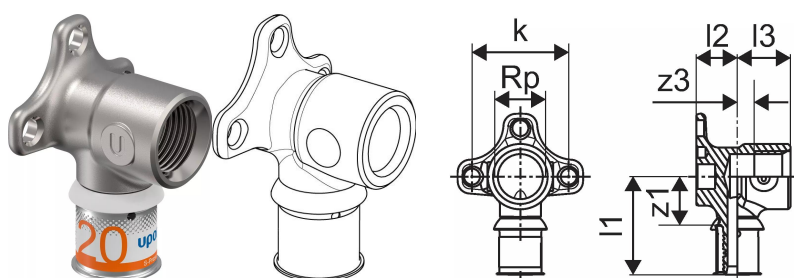

## Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	10
Artikelhoeveelheid 2	40
Item maateenheid	st.
Buitendiameter	20 mm
Binnendraad Rp	1/2 inch
Lengte (l1)	42 mm
Lengte (l2)	17 mm
Lengte (l3)	23 mm
Z-meting K	40 mm
Z-meting Z1	21 mm
Z-meting Z3	8 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)