
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS muurplaat lang 16-Rp1/2"

1070644

- Vervaardigd uit vertind DR-messing (loodvrij)
- Voor wandmontage of bevestiging met draaibeveiliging aan de Uponor Smart Aqua-montagehoeken en -platen.

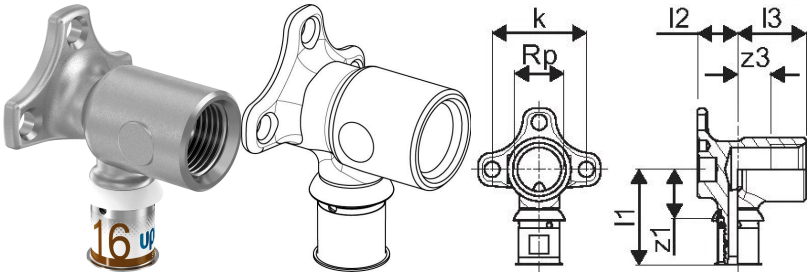

Over GF Uponor S-Press PLUS muurplaat lang

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS muurplaat lang 16-Rp1/2"

1070644

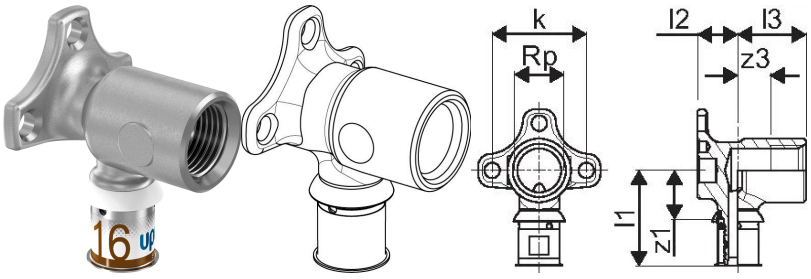

Measurements

Binnendraad Rp	0,5
Lengte (l1)	40,5
Lengte (l2)	17
Lengte (l3)	29
Z-meting k	40
z1	20,7
Z3	14

Product code

Item no EAN	6414905219605
Item no GF	35001070644
Item no GTIN	06414905219605
Item no NOBB	55172838
Item no NRF	5114553
Item no RSK	1896555
Item no VVS	045475116

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	46
Artikeleenheid Lengte	66.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,154
Artikeleenheid Breedte	51
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905429141
Verpakking GTIN PL3	06414905429158
Verpakking GTIN PL4	06414905429165

Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	708
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	1,679
Verpakkingsgewicht PL3	6,976
Verpakkingsgewicht PL4	360,48
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+