
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS muurplaat twin 90º lang 16-Rp1/2"-16

1070648

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Voor wandmontage of bevestiging met draaibeveiliging aan de Uponor Smart Aqua-montagehoeken en -platen.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1

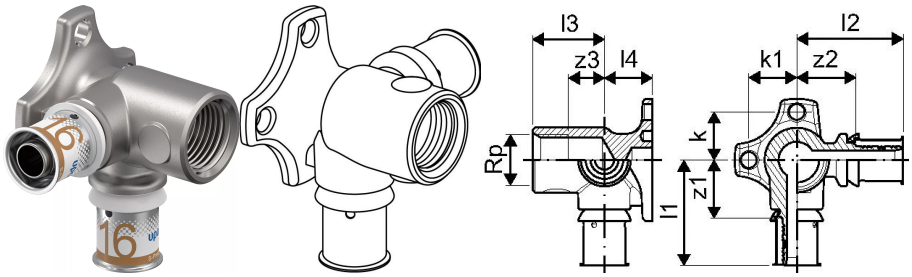

Over GF Uponor S-Press PLUS muurplaat twin 90º lang

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS muurplaat twin 90º lang 16-Rp1/2"-16

1070648

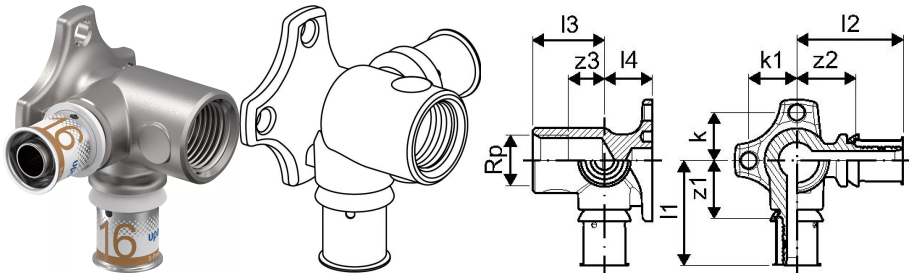

Measurements

Binnendraad Rp	1/2
Lengte (l1)	44
Lengte (l2)	44,5
Lengte (l3)	30
Length L4	20
Z-meting k	20
Z-meting k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219643
Item no GF	35001070648
Item no GTIN	06414905219643
Item no NOBB	55172876
Item no NRF	5114557

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	50
Artikeleenheid Lengte	70.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,235
Artikeleenheid Breedte	69.5
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905279814
Verpakking GTIN PL3	06414905425006

Verpakking GTIN PL4	06414905279838
Verpakkingshoogte PL1	85
Verpakkingshoogte PL3	182
Verpakkingshoogte PL4	666
Verpakkingslengte PL1	165
Verpakkingslengte PL3	275
Verpakkingslengte PL4	800
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0018513
Verpakkingsvolume PL3	0,00885885
Verpakkingsvolume PL4	0,63936
Verpakkingsgewicht PL1	2,357
Verpakkingsgewicht PL3	9,558
Verpakkingsgewicht PL4	478,784
Verpakkingsbreedte PL1	132
Verpakkingsbreedte PL3	177
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+