


Uponor S-PRESS PLUS knie overgangsstuk 16-15CU l=150mm

1070650

- Stromingsgeoptimaliseerde fitting
- Gemaakt van ontzinkingsbestendig messing, vertind
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Materiaal: messing vertind
- Met koperen leiding 15x1 mm en 12x1 mm, gecoat.
- De aansluiting van de gecoate koperen leiding 15x1 mm op de radiator kan met de Uponor klemringschroefkoppeling CU (art. 1013830) worden gerealiseerd.

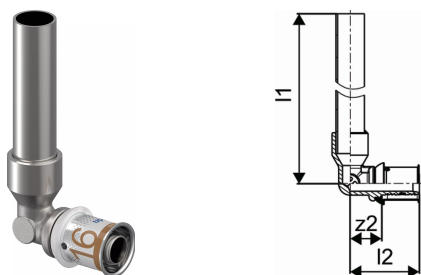

Over Uponor S-PRESS PLUS knie overgangsstuk

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-PRESS PLUS knie overgangsstuk 16-15CU l=150mm

1070650



Product code

Item no EAN	6414905219667
Item no GF	35001070650
Item no GTIN	06414905219667
Item no NOBB	55171423
Item no NRF	5114559
Item no RSK	1896563
Item no VVS	404730156

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	21.9
Artikeleenheid Lengte	176.6
Artikel Eenheid Gewicht	0,1
Artikeleenheid Breedte	46
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	166
Lengte (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905286966
Verpakking GTIN PL4	06414905286973
Verpakkingshoogte PL1	185
Verpakkingshoogte PL4	699
Verpakkingslengte PL1	185
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	20

Verpakkingshoeveelheid PL4	2880
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0031487
Verpakkingsvolume PL4	0,67104
Verpakkingsgewicht PL1	2,06
Verpakkingsgewicht PL4	320,64
Verpakkingsbreedte PL1	92
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl