
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press PLUS wanddoorvoer recht 16-G1/2"

1070652

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Voor doorvoeren door wanden.
- Afmetingen van de bevestigingsplaat (H x B x D) 100 x 50 x 2 mm.
- Diameter van de gatencirkel 33 mm.

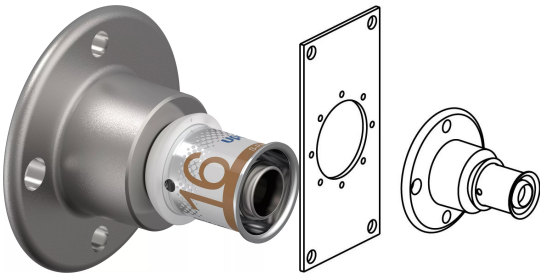



Over GF Uponor S-Press PLUS wanddoorvoer recht

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS wanddoorvoer recht 16-G1/2"

1070652

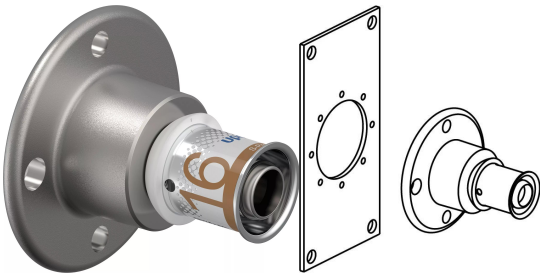



Measurements

Binnendraad Rp	0,5
LENGTH_L	50,5
Lengte (l1)	17
Lengte (l2)	19,8
Lengte (l3)	100
Wanddikte_s	2
Z-meting k	40
z1	13,7

Product code

Item no EAN	6414905219681
Item no GF	35001070652
Item no GTIN	06414905219681
Item no NRF	5071608

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	52.2
Artikeleenheid Lengte	100
Artikel Eenheid Gewicht	0,14
Artikeleenheid Breedte	50.5
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468959
Verpakking GTIN PL2	06414905442850
Verpakking GTIN PL4	06414905499878
Verpakkingshoogte PL1	57
Verpakkingshoogte PL2	89

Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	105
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00033516
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,141
Verpakkingsgewicht PL2	0,739
Verpakkingsgewicht PL4	174,72
Verpakkingsbreedte PL1	56
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+