
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS wanddoorvoer 90º 16-Rp1/2" l=35

1070654

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Incl. verdraaibeveiliging en geluidsisolatie
- Voor doorvoeren door wanden.

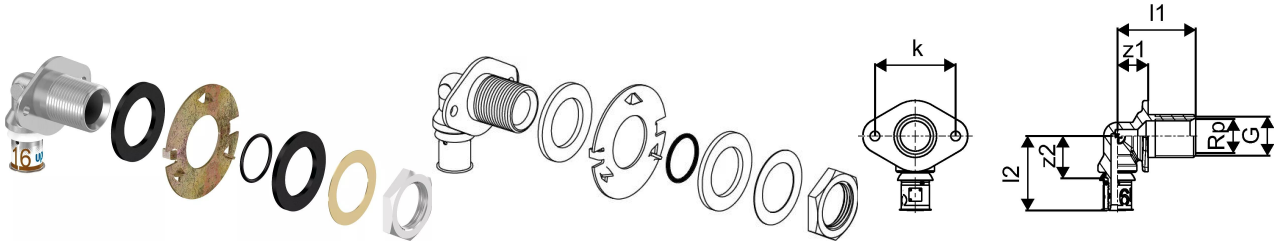

Over GF Uponor S-Press PLUS wanddoorvoer 90º

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS wanddoorvoer 90° 16-Rp1/2" l=35

1070654

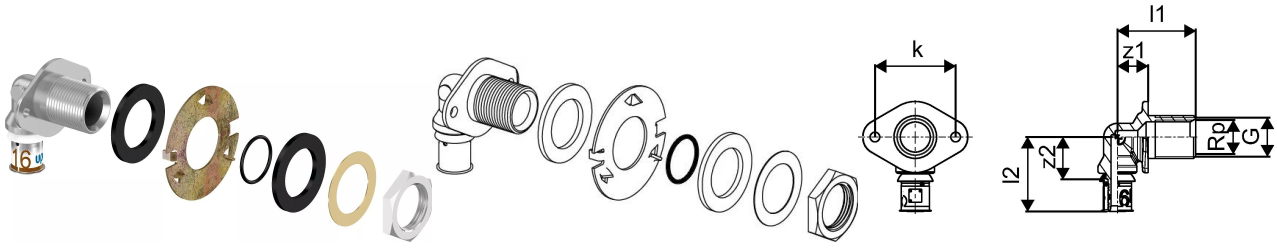

Measurements

Cilindrische_draad_G	3/4
Binnendraad Rp	1/2
Lengte (l1)	58,5
Lengte (l2)	46
Z-meting k	50
z1	19
Z2	26,2

Product code

Item no EAN	6414905219704
Item no GF	35001070654
Item no GTIN	06414905219704

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	78
Artikeleenheid Lengte	70
Artikel Eenheid Gewicht	0,276
Artikeleenheid Breedte	65
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905479207
Verpakking GTIN PL2	06414905479214
Verpakking GTIN PL4	06414905479221
Verpakkingshoogte PL1	83
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	75

Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00043575
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,277
Verpakkingsgewicht PL2	1,465
Verpakkingsgewicht PL4	305
Verpakkingsbreedte PL1	70
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+