


Uponor S-Press PLUS aansluitadapter 90° FT 16-Rp1/2"

1070657

- Stromingsgeoptimaliseerde fitting
- Gemaakt van ontzinkingsbestendig messing, vertind
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Voor aansluiting op inbouwreservoirs

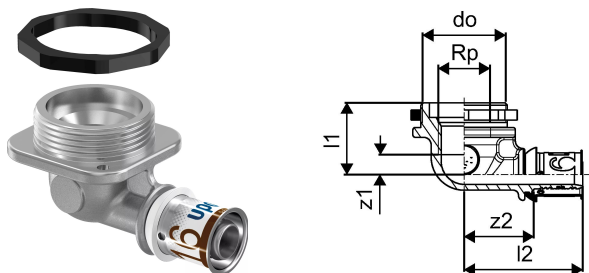

Over Uponor S-Press PLUS aansluitadapter 90° FT

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS aansluitadapter 90° FT 16-Rp1/2"

1070657



Measurements

Binnendraad Rp	0,5
Metrische draad M	35x1,5

Product code

Item no EAN	6414905219735
Item no GF	35001070657
Item no GTIN	06414905219735

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	39.9
Artikeleenheid Lengte	69.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,164
Artikeleenheid Breedte	43
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905280803
Verpakking GTIN PL2	06414905280810
Verpakking GTIN PL4	06414905280827
Verpakkingshoogte PL1	45
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	75
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000162
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,165
Verpakkingsgewicht PL2	1,679
Verpakkingsgewicht PL4	356,16
Verpakkingsbreedte PL1	48
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl