


Uponor S-Press PLUS SK-T-stuk Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

- Stromingsgeoptimaliseerde fitting
- Gemaakt van ontzinkingsbestendig messing, vertind
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Voor de aansluiting op het Geberit inbouwspiegelreservoir (vanaf 2002) en alle Mepla Fix MT1/2 buitendraad.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1

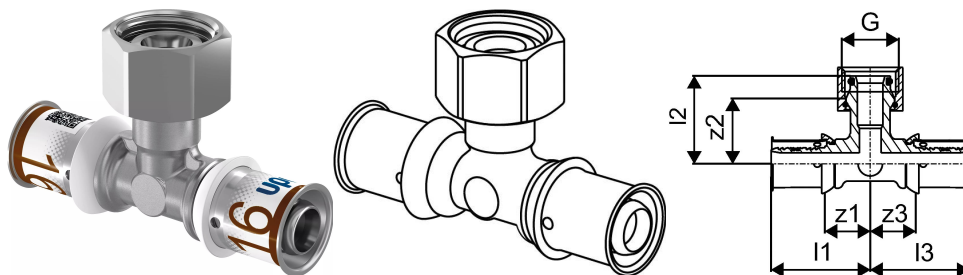

Over Uponor S-Press PLUS SK-T-stuk Geberit

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS SK-T-stuk Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

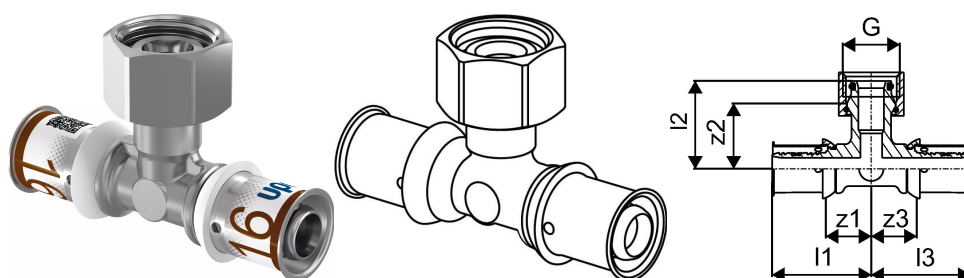

Measurements

Cilindrische_draad_G	0,5
Lengte (l1)	37,5
Lengte (l2)	32,2
Lengte (l3)	37,5
z1	17,7
Z2	27
Z3	17,7

Product code

Item no EAN	6414905219759
Item no GF	35001070659
Item no GTIN	06414905219759

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	43.1
Artikeleenheid Lengte	73
Artikel Eenheid Gewicht	0,109
Artikeleenheid Breedte	27
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905425846
Verpakking GTIN PL2	06414905635603
Verpakking GTIN PL4	06414905499885
Verpakkingshoogte PL1	48
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	411
Verpakkingslengte PL1	78
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000119808
Verpakkingsvolume PL2	0,001049488
Verpakkingsvolume PL4	0,39456
Verpakkingsgewicht PL1	0,11
Verpakkingsgewicht PL2	1,128
Verpakkingsgewicht PL4	241,576
Verpakkingsbreedte PL1	32
Verpakkingsbreedte PL2	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl