


Uponor S-Press PLUS montage-unit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c120mm

1070663

- Voorgemonteerde eenheid
- Bestaande uit twee Uponor Press-muurplaten verdraai- en gemonteerd op een montagebeugel

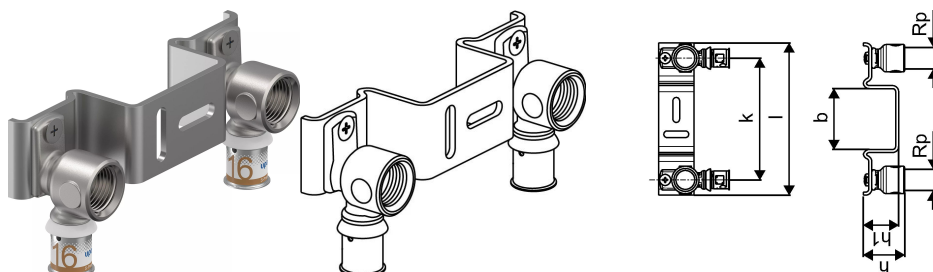

Over Uponor S-Press PLUS montage-unit Gemini

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS montage-unit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c120mm

1070663

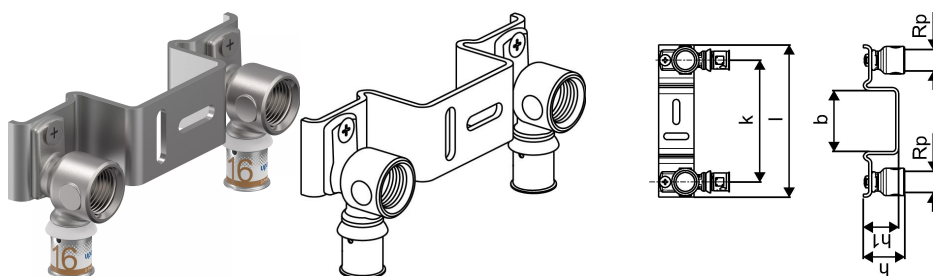

Technische gegevens

Item no EAN	6414905219797
Item no GTIN	06414905219797
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	1/2 inch
Lengte (l)	150 mm
Z-meting B	60 mm
Z-meting H	41 mm
Z-meting H1	35 mm
Z-meting K	120 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905288687
Packaging GTIN PL4	06414905288694
Item Unit Height	41 mm
Item Unit Weight	0,407 kg
Item Unit Width	70 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl