


## Uponor S-Press PLUS montage-unit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

- Voorgemonteerde eenheid
- Bestaande uit twee Uponor Press-muurplaten verdraai- en gemonteerd op een montagebeugel

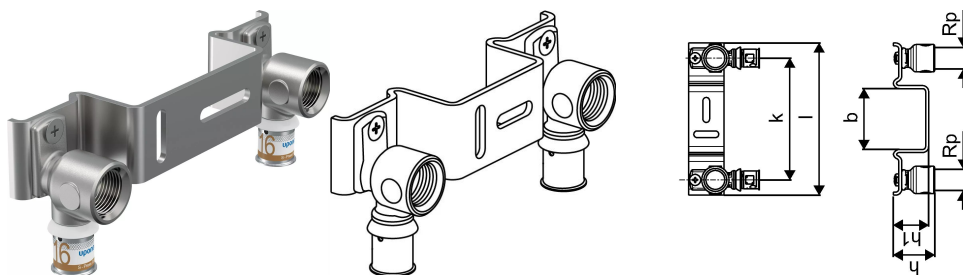

### Over Uponor S-Press PLUS montage-unit Gemini

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld: KIWA, KOMO

## Uponor S-Press PLUS montage-unit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

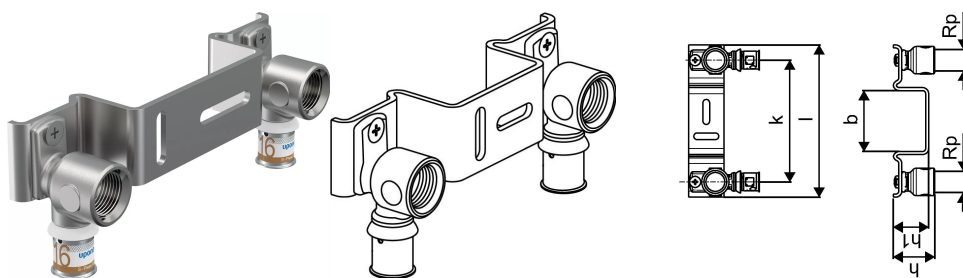

### Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	5
Artikelhoeveelheid 2	720
Item maateenheid	st.
Buitendiameter	16 mm

### Technische documenten

Download hier documenten

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl