


Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchromd plated 16-15CU

l=350mm

1070678

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Materiaal: messing vertind
- Met koperen leiding 15x1 mm en 22x1 mm, gecoat.
- De aansluiting van de gecoate koperen leiding 15x1 mm op de radiator kan met de Uponor klemringschroefkoppeling
- CU (art. 1013830) worden gerealiseerd.

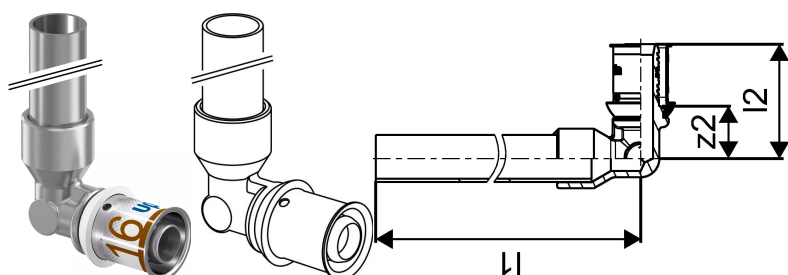

Over Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchromd plated

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchromd plated 16-15CU

l=350mm

1070678

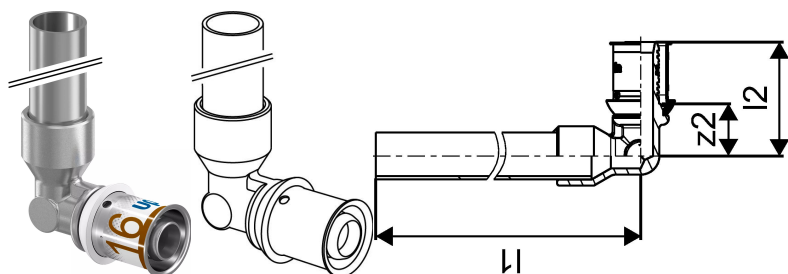

Product code

Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no LVI	1720808
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	46
Artikeleenheid Lengte	376.6
Artikel Eenheid Gewicht	0,169
Artikeleenheid Breedte	21.9
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	366
Lengte (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905286898
Verpakking GTIN PL4	06414905286904
Verpakkingshoogte PL1	80
Verpakkingshoogte PL4	704
Verpakkingslengte PL1	395
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	20

Verpakkingshoeveelheid PL4	1680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00632
Verpakkingsvolume PL4	0,67584
Verpakkingsgewicht PL1	3,502
Verpakkingsgewicht PL4	318,168
Verpakkingsbreedte PL1	200
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl