
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd 16-15CU l=1000

1070679

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Materiaal: messing vertind
- Met koperen leiding 15x1 mm en 22x1 mm, gecoat.
- De aansluiting van de gecoate koperen leiding 15x1 mm op de radiator kan met de Uponor klemringschroefkoppeling
- CU (art. 1013830) worden gerealiseerd.

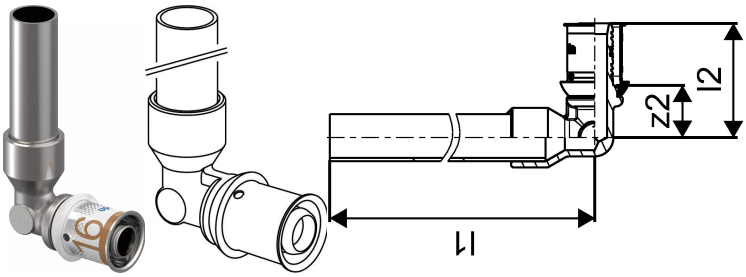

Over GF Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd 16-15CU l=1000

1070679

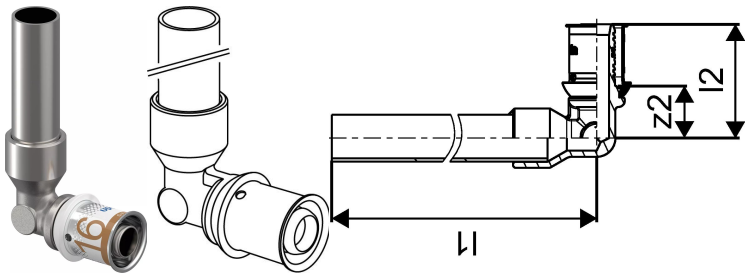

Product code

Item no EAN	6414905219957
Item no GF	35001070679
Item no GTIN	06414905219957
Item no RSK	1896566
Item no VVS	404730036

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	46
Artikeleenheid Lengte	1126.6
Artikel Eenheid Gewicht	0,428
Artikeleenheid Breedte	21.9
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	1116
Lengte (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905286942
Verpakking GTIN PL4	06414905286959
Verpakkingshoogte PL1	80
Verpakkingshoogte PL4	544
Verpakkingslengte PL1	1150
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP

Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	400
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0184
Verpakkingsvolume PL4	0,52224
Verpakkingsgewicht PL1	8,87
Verpakkingsgewicht PL4	201,4
Verpakkingsbreedte PL1	200
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+