


Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd plated 25-22CU l=250mm

1070680

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Materiaal: messing vertind
- Met koperen leiding 15x1 mm en 22x1 mm, gecoat.
- De aansluiting van de gecoate koperen leiding 15x1 mm op de radiator kan met de Uponor klemringschroefkoppeling CU (art. 1013830) worden gerealiseerd.

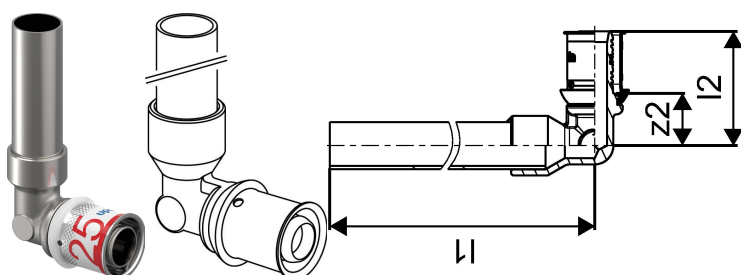

Over Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd plated

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchromd plated 25-22CU

l=250mm

1070680

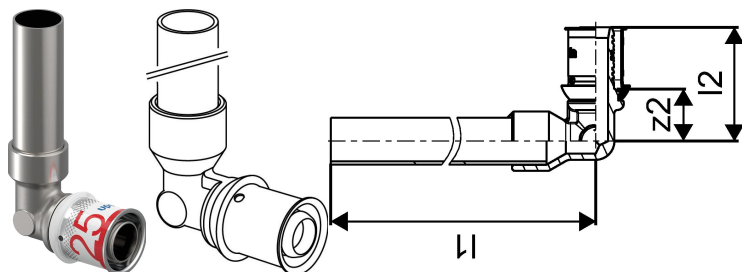

Technische gegevens

Item no EAN	6414905219964
Item no GTIN	06414905219964
Item no VVS	404730025
RSK no.	1896567
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	250 mm
Lengte (l2)	48 mm
Z-meting Z2	19 mm
Hoeveelheid verpakking 1	20
Hoeveelheid verpakking 4	640
Packaging GTIN PL1	06414905427208
Packaging GTIN PL4	06414905427215
Item Unit Height	32 mm
Item Unit Weight	0,235 kg
Item Unit Width	61 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl