
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd 25-22CU l=250

1070680

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Materiaal: messing vertind
- Met koperen leiding 15x1 mm en 22x1 mm, gecoat.
- De aansluiting van de gecoate koperen leiding 15x1 mm op de radiator kan met de Uponor klemringschroefkoppeling
- CU (art. 1013830) worden gerealiseerd.

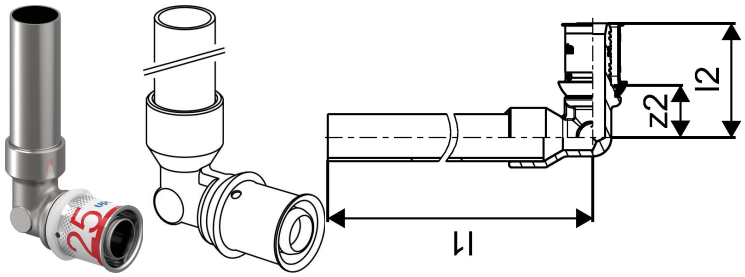

Over GF Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd 25-22CU l=250

1070680

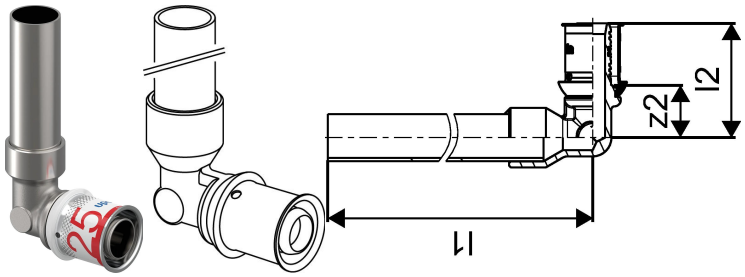

Product code

Item no EAN	6414905219964
Item no GF	35001070680
Item no GTIN	06414905219964
Item no RSK	1896567
Item no VVS	404730025

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	32.3
Artikeleenheid Lengte	265.8
Artikel Eenheid Gewicht	0,235
Artikeleenheid Breedte	60.5
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	250
Lengte (l2)	47,5
Z2	19,2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905427208
Verpakking GTIN PL4	06414905427215
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	564
Verpakkingslengte PL1	350
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	640
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00937125
Verpakkingsvolume PL4	0,54144
Verpakkingsgewicht PL1	4,902
Verpakkingsgewicht PL4	180,864
Verpakkingsbreedte PL1	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+