


Uponor S-Press PLUS Radi kruisfitting geïsoleerd insulated 16-16-16

1070689

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Materiaal: messing vertind
- Voor kruisingsvrije aansluiting van een radiator op de ruwe vloer
- Inclusief isolatiebox, bestaande uit een boven- en een onderdeel gemaakt van EPP (geëxpandeerd polypropyleen) met een isolatielaag van 13 mm
- Afmetingen van isolatiedoos (lengte x breedte x hoogte): 115 x 115 x 55 mm.

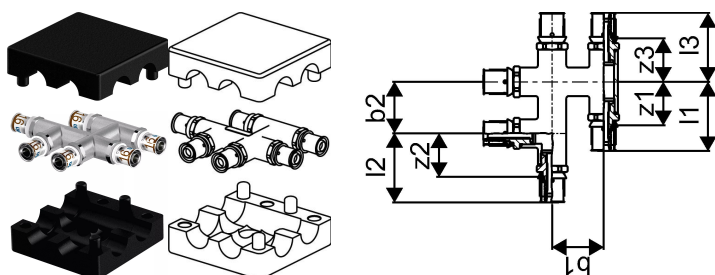

Over Uponor S-Press PLUS Radi kruisfitting geïsoleerd insulated

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Radi kruisfitting geïsoleerd insulated 16-16-16

1070689

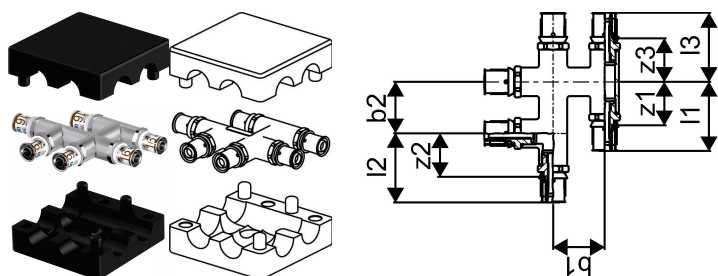

Product code

Item no EAN	6414905220052
Item no GF	35001070689
Item no GTIN	06414905220052
Item no RSK	2194837

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	56
Artikeleenheid Lengte	147
Artikel Eenheid Gewicht	0,57
Artikeleenheid Breedte	131,5
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	53,5
Lengte (l2)	53,5
Lengte (l3)	53,5
Wanddikte_s	40
Z-meting b1	40
Z-meting b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905469000
Verpakking GTIN PL4	06414905499939
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	192
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,65
Verpakkingsgewicht PL4	148,8
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl