


## Uponor S-Press PLUS SL-plintaansluiting 16-G1/2"MT-16

1070693

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Voor plintsystemen en de universele aansluiting van Uponor MLC/SACP-leidingen met buitendiameter 16 en 20 mm op
- ventielradiatoren met onderaansluiting.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

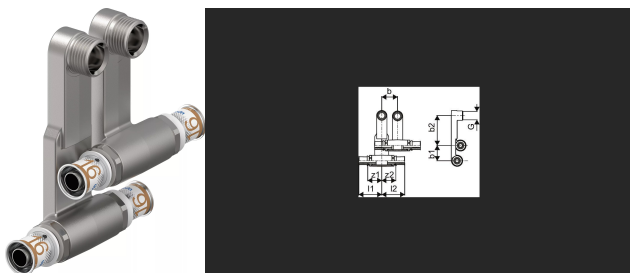

### Over Uponor S-Press PLUS SL-plintaansluiting

#### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS SL-plintaansluiting 16-G1/2"MT-16

1070693

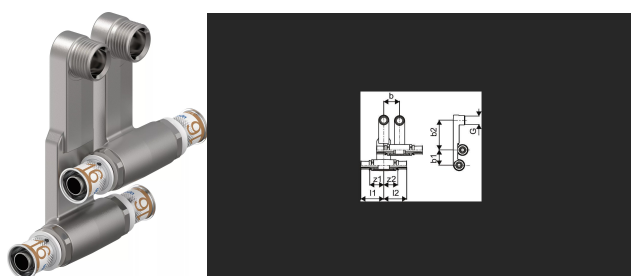**Measurements**

Cilindrische_draad_G	0,5
Lengte (l1)	51
Lengte (l2)	51
Z-meting b	35
Z-meting b1	33,8
Z-meting b2	66,2
z1	31,2
Z2	31,2

**Product code**

Item no EAN	6414905220090
Item no GF	35001070693
Item no GTIN	06414905220090

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	33.2
Artikeleenheid Lengte	123.8
Artikel Eenheid Gewicht	0,651
Artikeleenheid Breedte	137
Item_UOM	st.

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905423118
Verpakking GTIN PL4	06414905423125
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	192

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,731
Verpakkingsgewicht PL4	164,352
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)