
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS overgang koper/RVS 16-10CU

1070705

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)

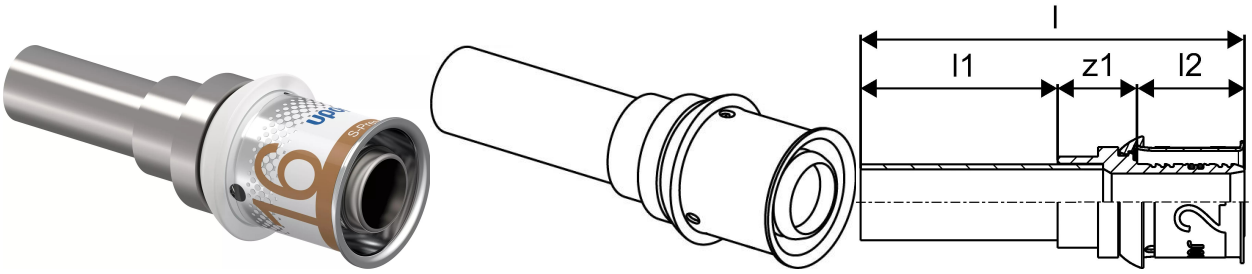

Over GF Uponor S-Press PLUS overgang koper/RVS

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS overgang koper/RVS 16-10CU

1070705

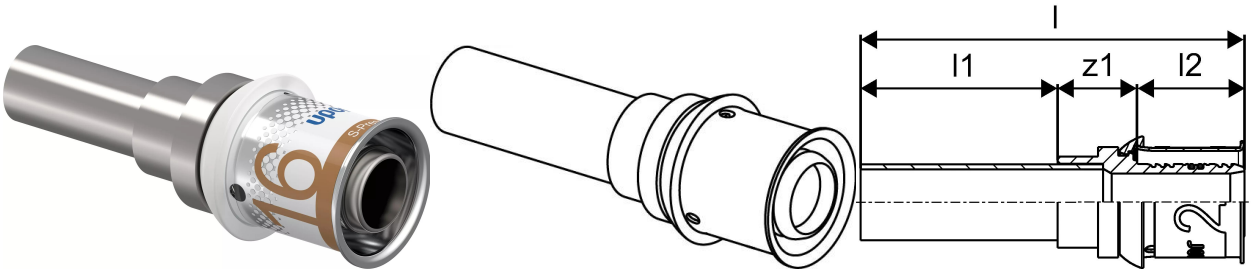

Product code

Item no EAN	6414905221578
Item no GF	35001070705
Item no GTIN	06414905221578
Item no LVI	1720799
Item no NOBB	55172895
Item no NRF	5114562
Item no RSK	1899437
Item no VVS	045485016

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	21.9
Artikeleenheid Lengte	65.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,033
Artikeleenheid Breedte	21.9
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	65,5
Lengte (l1)	30
Lengte (l2)	19,8
z1	15,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905635047
Verpakking GTIN PL3	06414905477319
Verpakking GTIN PL4	06414905477326
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95

Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,698
Verpakkingsgewicht PL3	2,992
Verpakkingsgewicht PL4	312,232
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+