
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 16-G3/8"SN

1070708

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Losmaakbare schroefkoppeling voor aansluiting op wandfittingen, filters en afsluitkranen
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

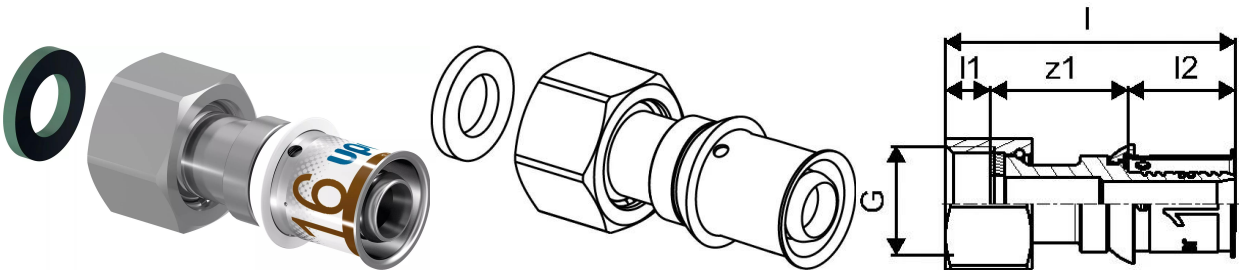

Over GF Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 16-G3/8"SN

1070708

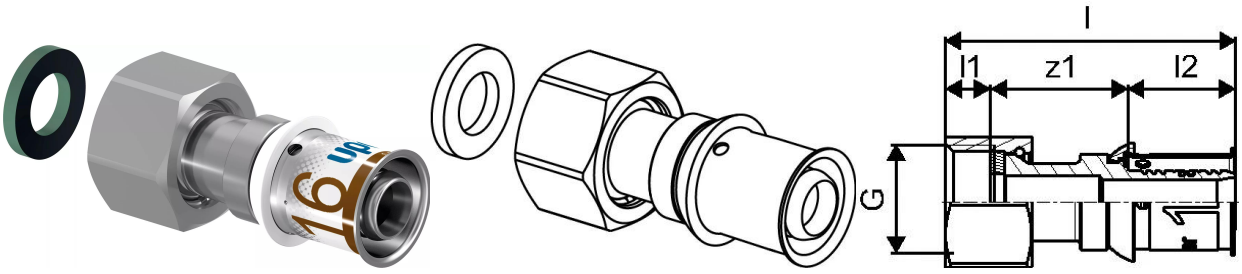

Measurements

Cilindrische_draad_G	0,375
LENGTH_L	55,4
Lengte (l1)	8,4
Lengte (l2)	19,8
z1	27,2

Product code

Item no EAN	6414905221608
Item no GF	35001070708
Item no GTIN	06414905221608
Item no LVI	1720802
Item no NOBB	55172914
Item no NRF	5114565
Item no RSK	1899450
Item no VVS	045483181

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	23.3
Artikeleenheid Lengte	47.7
Artikel Eenheid Gewicht	0,057
Artikeleenheid Breedte	21.9
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905469062
Verpakking GTIN PL2	06414905442867
Verpakking GTIN PL4	06414905499991

Verpakkingshoogte PL1	28
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	53
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	4800
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000040068
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,058
Verpakkingsgewicht PL2	1,464
Verpakkingsgewicht PL4	317,76
Verpakkingsbreedte PL1	27
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+