


Uponor Smatrix Move buitenvoeler S-1XX

1071671

- Meet de buitentemperatuur
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Te combineren met Uponor Smatrix Wave/Move regelaar
- Optioneel met draadloze verbinding in combinatie met Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat Public
- Beschermingsklasse: IP55
- Sensortype: NTC 10kOhm bij 25 °C
- Kleur: lichtgrijs

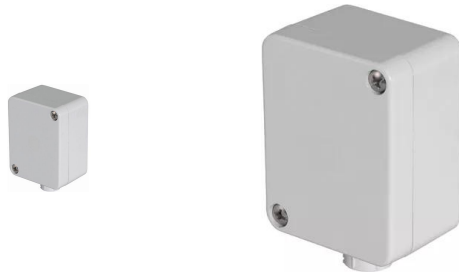

Over Uponor Smatrix Move buitenvoeler S-1XX

Specificatie

- Programmeerbare schakeltijden voor comfort- en eco-modus
- Real-time statusinformatie op het display
- Pomplógica vrij instelbaar of in combinatie met Uponor ruimtetemperatuurregeling
- Meerdere regelmodi selecteerbaar
- Optionele vochtigheidsbewaking

Toepassing

- Aanvoertemperatuurregeling

Certificaten

- CE

Uponor Smatrix Move buitenvoeler S-1XX

1071671

**Product code**

Item no EAN	4021598130838
Item no GF	35001071671
Item no GTIN	04021598130838
Item no LVI	2024518
Item no NRF	8361223
Item no RSK	5398325
Item no VVS	466252011

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	62
Artikel Eenheid Gewicht	0,063
Artikeleenheid Breedte	55
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	62
Z-meting h	35
Z-meting w	55

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905630035
Verpakking GTIN PL3	06414905630110
Verpakking GTIN PL4	06414905630318
Verpakkingshoogte PL1	35
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	65
Verpakkingslengte PL3	400
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	45
Verpakkingshoeveelheid PL4	1080
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001365
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,069
Verpakkingsgewicht PL3	4,09
Verpakkingsgewicht PL4	123,16
Verpakkingsbreedte PL1	60
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl