


Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis PN6 black 25x2,3 34/28 50m

1072092

- Buis in beschermkoker
- Geleverd in een ring
- Beschermbuis gegolfd, gemaakt van HDPE
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.
- Rol

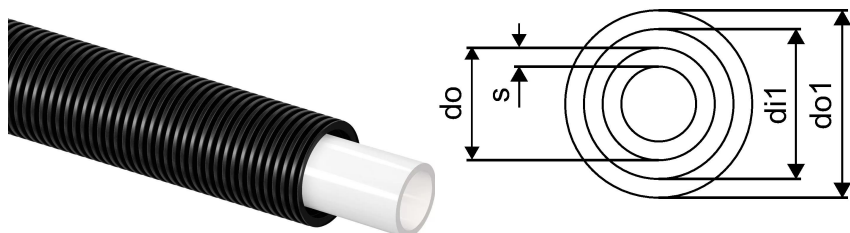

Over Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis PN6 black

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Verwarmingsinstallatie: Toepassingsklasse 4+5 / 6 bar, Berekeningstemperatuur 80°C, maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
- De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis PN6 black 25x2,3 34/28 50m

1072092

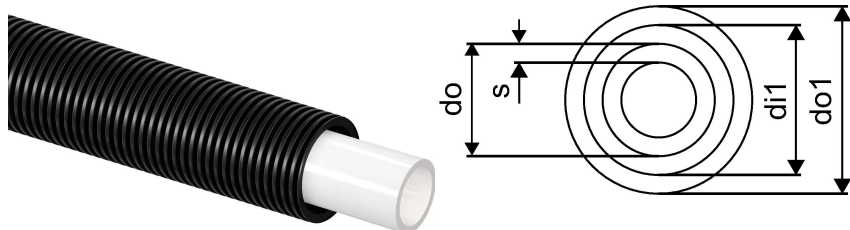**Measurements**

Binnendiameter_di1	28
Buitendiameter_do	25
Buitendiameter_do1	34
Wanddikte_s	2,3

Product code

Item no EAN	7321500057008
Item no GTIN	07321500057008
Item no LVI	2012225
Item no NOBB	48371184
Item no NRF	8361008
Item no RSK	2419967
Item no VVS	087232125

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	34
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,2885
Artikeleenheid Breedte	34
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905416479
Verpakking GTIN PL4	06414905416486
Verpakkingshoogte PL1	195
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL1	800
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	300

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,1248
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL1	14,5
Verpakkingsgewicht PL4	109
Verpakkingsbreedte PL1	800
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl